



PM 4021

elevate to the highest power



La série **PM 4** fait partie du segment des petites grues particulièrement polyvalentes qui peuvent être facilement installées sur des véhicules utilitaires légers.

La serie **PM 4** queda recogida dentro del marco de las grúas pequeñas, especialmente versátiles, que pueden instalarse fácilmente en vehículos comerciales ligeros.




DONNÉES TECHNIQUES DATOS TÉCNICOS

MOMENT DE LEVAGE MAX	MOMENTO DE ELEVACIÓN MÁXIMA	3,9 TM
PORTÉE HYDRAULIQUE	ALCANCE HIDRÁULICO	
Horizontale	Horizontal	5,00 m
Verticale	Vertical	7,80 m
SYSTÈME HYDRAULIQUE	SISTEMA HIDRÁULICO	
Débit de la pompe recommandée	Caudal requerido	10 l/min
Pression maxi	Presión máxima	24,5 MPa
Capacité réservoir huile	Capacidad del depósito de aceite	38 l
GROUPE ROTATION	SISTEMA DE GIRO	
Angle de rotation	Ángulo de giro	360°
Couple de rotation	Momento de giro	4,5 kNm
STABILISATION	ESTABILIZACIÓN	
Extensions disponibles	Extensiones disponibles	3,1 - 3,5 m
Interlock disponible	Interlock disponible	0
Commandes stabilisateurs	Control estabilizadores	Manual
POIDS DE LA GRUE	PESO DE LA GRÚA ESTÁNDAR	
Avec réservoir non fourni	Depósito de aceite vacío	530 kg

Les données techniques, descriptions et illustrations sont indicatifs et non contractuelles, PM Oil & Steel S.p.A. se réserve le droit de les modifier sans préavis.
Los datos técnicos, descripciones y ilustraciones son indicativos y no vinculantes, PM Oil & Steel s.p.a. se reserva el derecho de cambiarlos sin previo aviso.



DIMENSIONS MACHINE BASE

DIMENSIONES MAQUINA BÁSICA

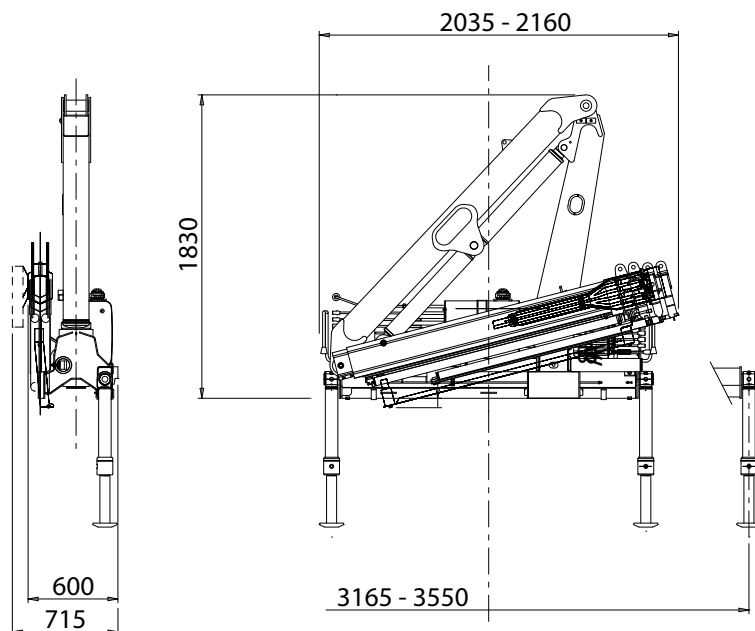

CAPACITÉS MACHINE BASE

CAPACIDAD MAQUINA BÁSICA

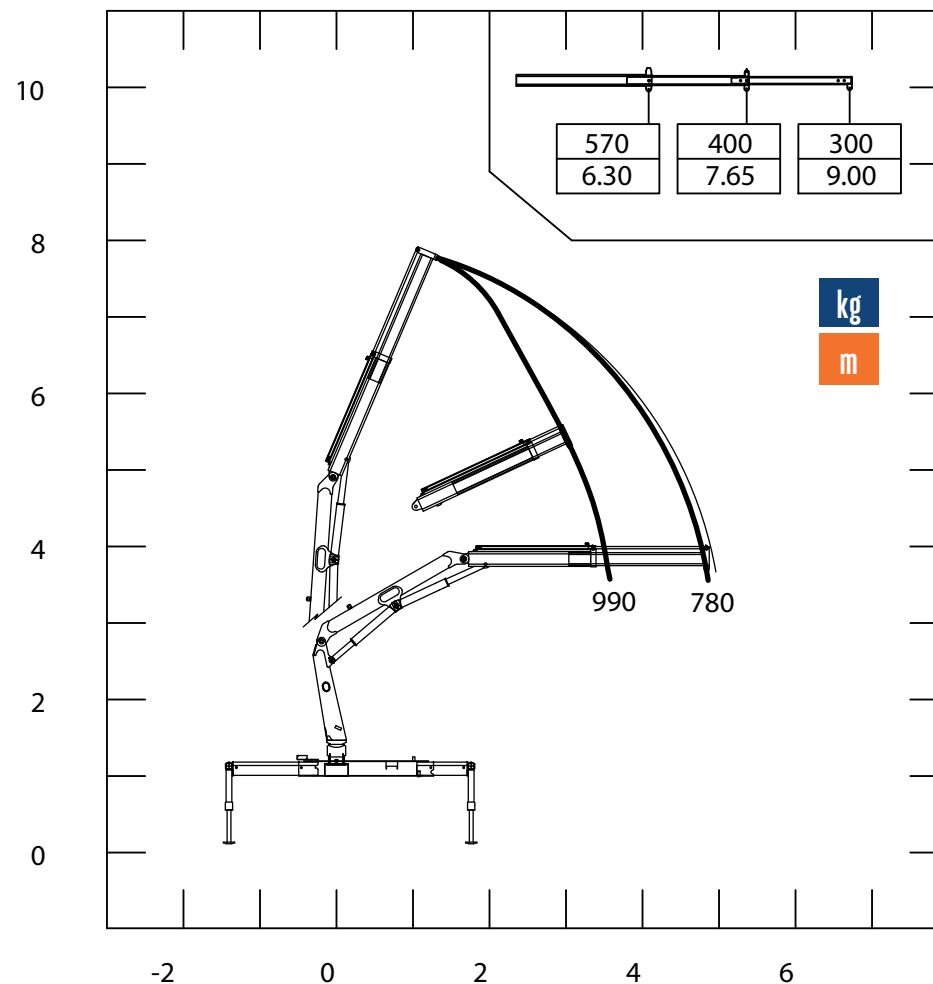

truck mounted cranes

PM OIL & STEEL S.P.A. Via G. Verdi 22, 41018 - San Cesario sul Panaro (Modena) – Italy www.pm-group.eu