



PM 5021 P

elevate to the highest power



La grue **PM 5 P** est équipée du système Plus qui optimise les capacités de charge de la grue et permet également de soulever très facilement des charges lourdes.

La grúa **PM 5 P** está equipada con el sistema Plus que mejora la capacidad de carga de la grúa e incluso, las cargas pesadas se pueden elevar muy fácilmente.




DONNÉES TECHNIQUES DATOS TÉCNICOS

MOMENT DE LEVAGE MAX	MOMENTO DE ELEVACIÓN MÁXIMA	4,7 TM
PORTÉE HYDRAULIQUE	ALCANCE HIDRÁULICO	
Horizontale	Horizontal	5,00 m
Verticale	Vertical	7,80 m
SYSTÈME HYDRAULIQUE	SISTEMA HIDRÁULICO	
Débit de la pompe recommandée	Caudal requerido	10/25 l/min
Pression maxi	Presión máxima	26 MPa
Capacité réservoir huile	Capacidad del depósito de aceite	38 l
GROUPE ROTATION	SISTEMA DE GIRO	
Angle de rotation	Ángulo de giro	400°
Couple de rotation	Momento de giro	10,0 kNm
STABILISATION	ESTABILIZACIÓN	
Extensions disponibles	Extensiones disponibles	3,1 - 3,5 m
Interlock disponible	Interlock disponible	1 - 2
Commandes stabilisateurs	Control estabilizadores	Manual
POIDS DE LA GRUE	PESO DE LA GRÚA ESTÁNDAR	
Avec réservoir non fourni	Depósito de aceite vacío	530 kg

Les données techniques, descriptions et illustrations sont indicatifs et non contractuelles, PM Oil & Steel S.p.A. se réserve le droit de les modifier sans préavis.
Los datos técnicos, descripciones y ilustraciones son indicativos y no vinculantes, PM Oil & Steel s.p.a. se reserva el derecho de cambiarlos sin previo aviso.



DIMENSIONS MACHINE BASE

DIMENSIONES MAQUINA BÁSICA

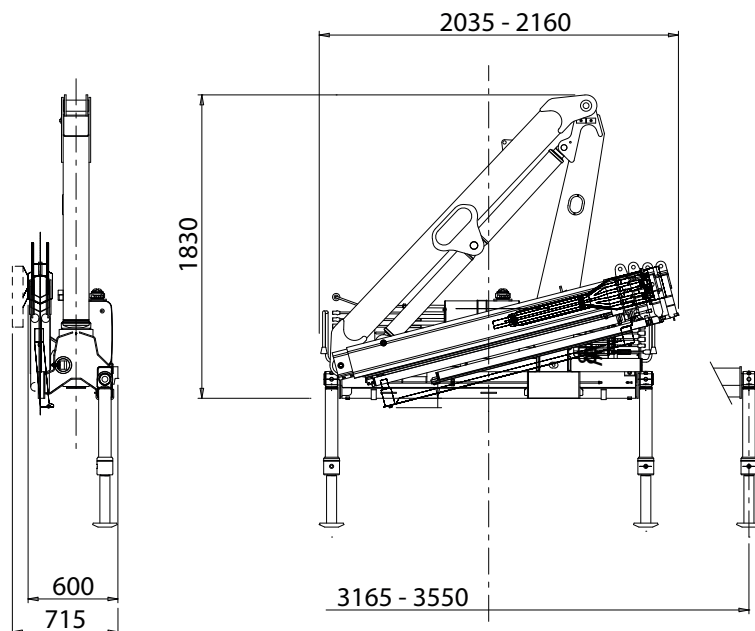

CAPACITÉS MACHINE BASE

CAPACIDAD MAQUINA BÁSICA

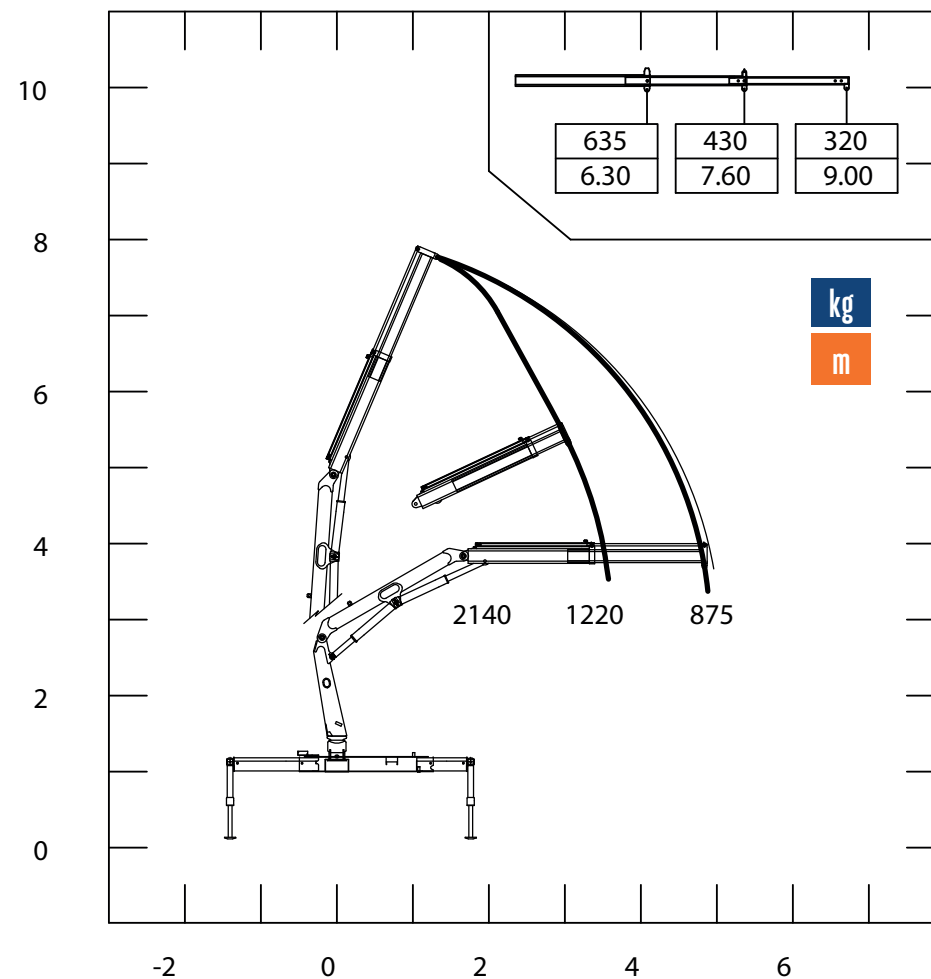

truck mounted cranes

PM OIL & STEEL S.P.A. Via G. Verdi 22, 41018 - San Cesario sul Panaro (Modena) – Italy www.pm-group.eu