



PM 8521 P

elevate to the highest power



Toutes les configurations de la **8.5 P** se caractérisent par des performances et une capacité de charge exceptionnelles, par rapport au faible poids de la grue. Le système Plus dont sont équipées ces grues les rend particulièrement performantes.

Todas las configuraciones de la **8.5 P** se caracterizan por un rendimiento y una capacidad de carga excepcionales, en relación con el peso reducido de la grúa. El sistema Plus del que disponen estas grúas, las hace especialmente eficientes.




DONNÉES TECHNIQUES DATOS TÉCNICOS

MOMENT DE LEVAGE MAX	MOMENTO DE ELEVACIÓN MÁXIMA	7,0 TM
PORTÉE HYDRAULIQUE	ALCANCE HIDRÁULICO	
Horizontale	Horizontal	5,25 m
Verticale	Vertical	8,20 m
SYSTÈME HYDRAULIQUE	SISTEMA HIDRÁULICO	
Débit de la pompe recommandée	Caudal requerido	30 l/min
Pression maxi	Presión máxima	28 MPa
Capacité réservoir huile	Capacidad del depósito de aceite	64 l
GROUPE ROTATION	SISTEMA DE GIRO	
Angle de rotation	Ángulo de giro	400°
Couple de rotation	Momento de giro	10,0 kNm
STABILISATION	ESTABILIZACIÓN	
Extensions disponibles	Extensiones disponibles	3,2 - 4,2 m
Interlock disponible	Interlock disponible	1 - 2
Commandes stabilisateurs	Control estabilizadores	Manual
POIDS DE LA GRUE	PESO DE LA GRÚA ESTÁNDAR	
Avec réservoir non fourni	Depósito de aceite vacío	880 kg

CLASSIC



DIMENSIONS MACHINE BASE

DIMENSIONES MAQUINA BÁSICA

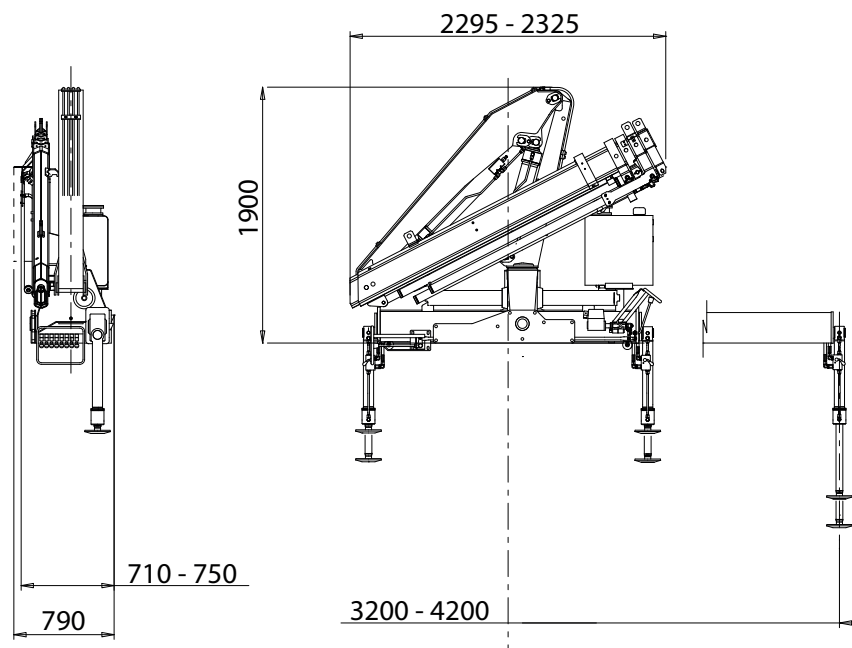

CAPACITÉS MACHINE BASE

CAPACIDAD MAQUINA BÁSICA

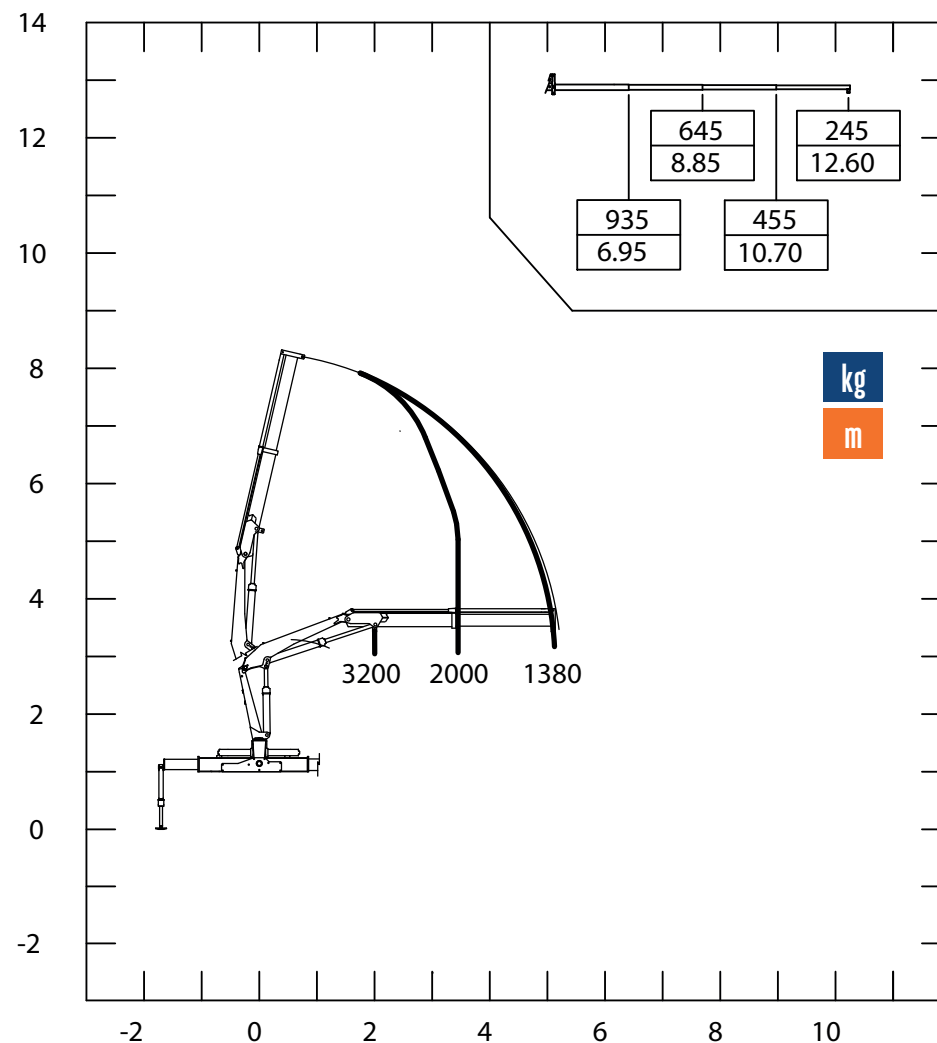

truck mounted cranes