
SCHEDE TECNICHE

La TAM si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso.


T1

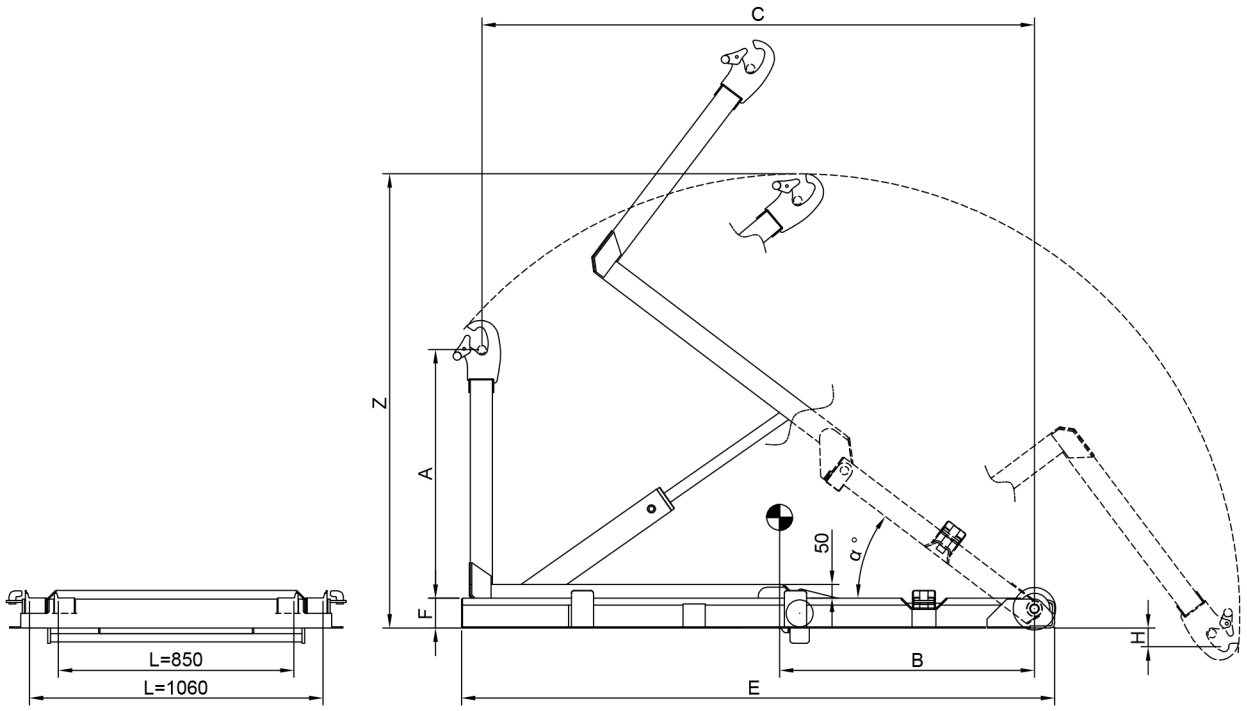

Modello	Capacità sollevamento	Peso	α	F	Pressione d'esercizio	Pompa	Volume serbatoio	B	A	C	E	H	L	Z	Lunghezza interna cassone
	ton	kg		mm	bar	lt/min	lt	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
T1-2000	1	225	41°	100	150	10	10	1000	900	2000	2185	-50	850-1060	1644	2000

La TAM si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso.

T3

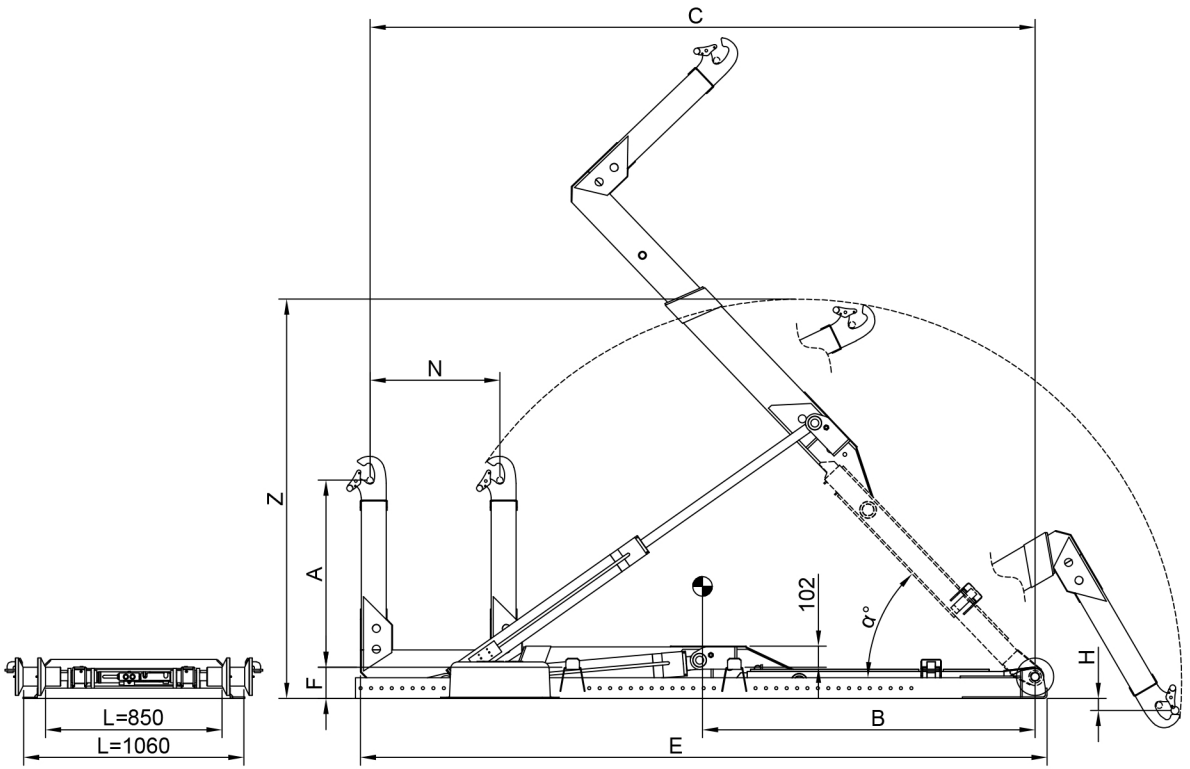


Modello	Capacità sollevamento	Peso	α	F	Pressione d'esercizio	Pompa	Volume serbatoio	B	A	C	E	H	N	L	z	Lunghezza interna cassone	
	ton	kg		mm	bar	lt/min	lt	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	min	max
T3-2600	3	485	48°	150	200	30	30	1365	900	2600	2772	-90	350	850-1060	1852	2400	3050
T3-2800	3	485	48°	150	220	30	30	1400	900	2800	2972	-40	450	850-1060	1852	2500	3250
T3-3000	3	500	46°	150	220	30	30	1650	900	3000	3172	-110	425	850-1060	1920	2750	3450
T3-3200	3	500	46°	150	220	30	30	1690	900	3200	3372	-110	625	850-1060	1920	2750	3650

La TAM si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso.

T3S


SNODATA

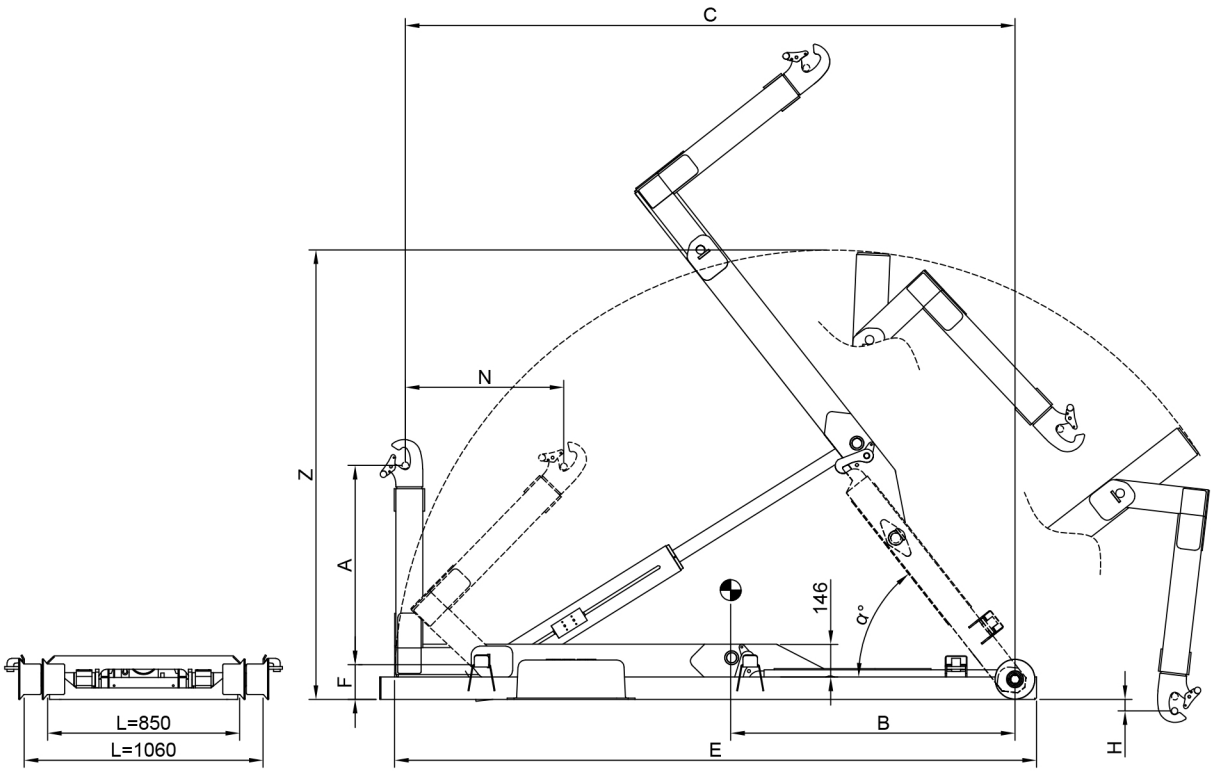

Modello	Capacità sollevamento	Peso	α	F	Pressione d'esercizio	Pompa	Volume serbatoio	B	A	C	E	H	N	L	z	Lunghezza interna cassone	
	ton	kg		mm	bar	lt/min	lt	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	min	max
T3S-2500	3	505	53°	155	200	30	30	1280	900	2500	2633	-80	710	850-1060	1500	2000	3100
T3S-2700	3	515	52°	155	200	30	30	1365	900	2700	2933	-40	710	850-1060	1600	2200	3300
T3S-3000	3	533	50°	155	210	30	30	1510	900	3000	3183	-25	710	850-1060	1700	2500	3600

La TAM si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso.


T4

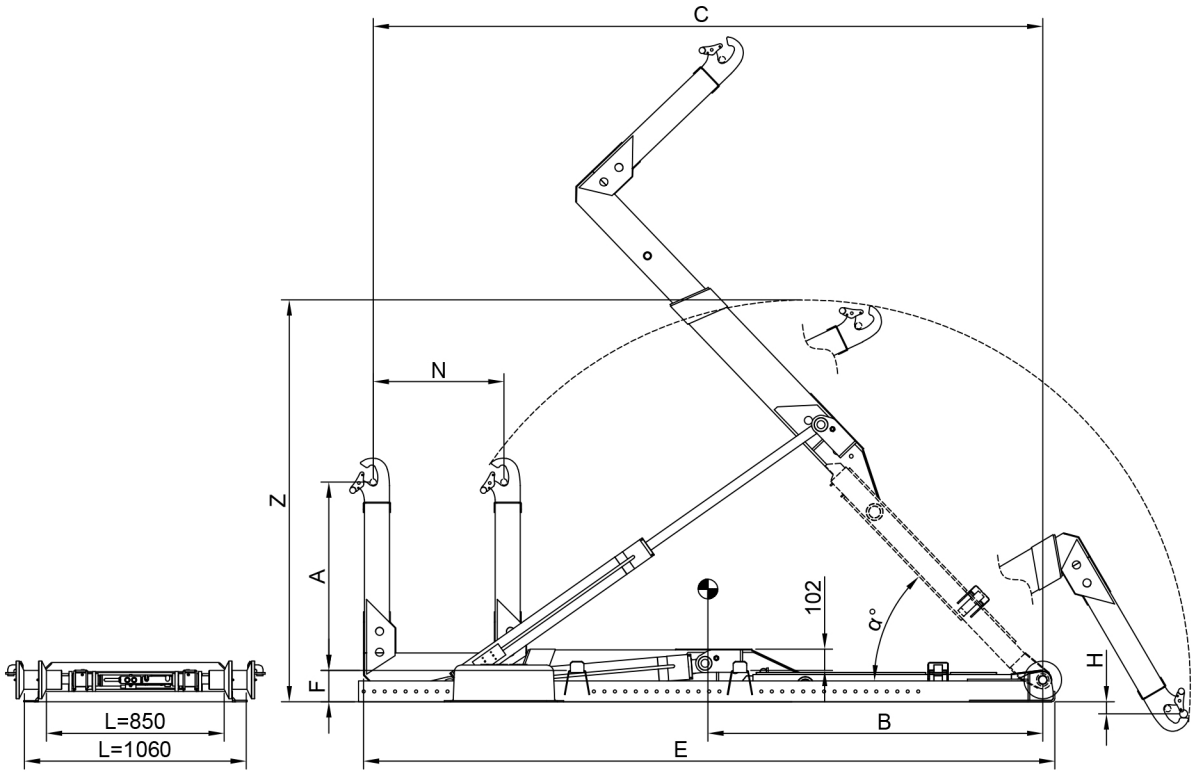

Modello	Capacità sollevamento	Peso	α	F	Pressione d'esercizio	Pompa	Volume serbatoio	B	A	C	E	H	N	L	Z	Lunghezza interna cassone	
	ton	kg		mm	bar	lt/min	lt	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	min	max
T4-2600	4	500	48°	150	270	30	30	1365	900	2600	2772	-90	350	850-1060	1852	2400	3050
T4-2800	4	500	48°	150	300	30	30	1400	900	2800	2972	-40	450	850-1060	1852	2500	3250
T4-3000	4	515	46°	150	290	30	30	1650	900	3000	3172	-110	425	850-1060	1920	2750	3450
T4-3200	4	515	46°	150	290	30	30	1690	900	3200	3372	-110	625	850-1060	1920	2750	3650

La TAM si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso.


T4

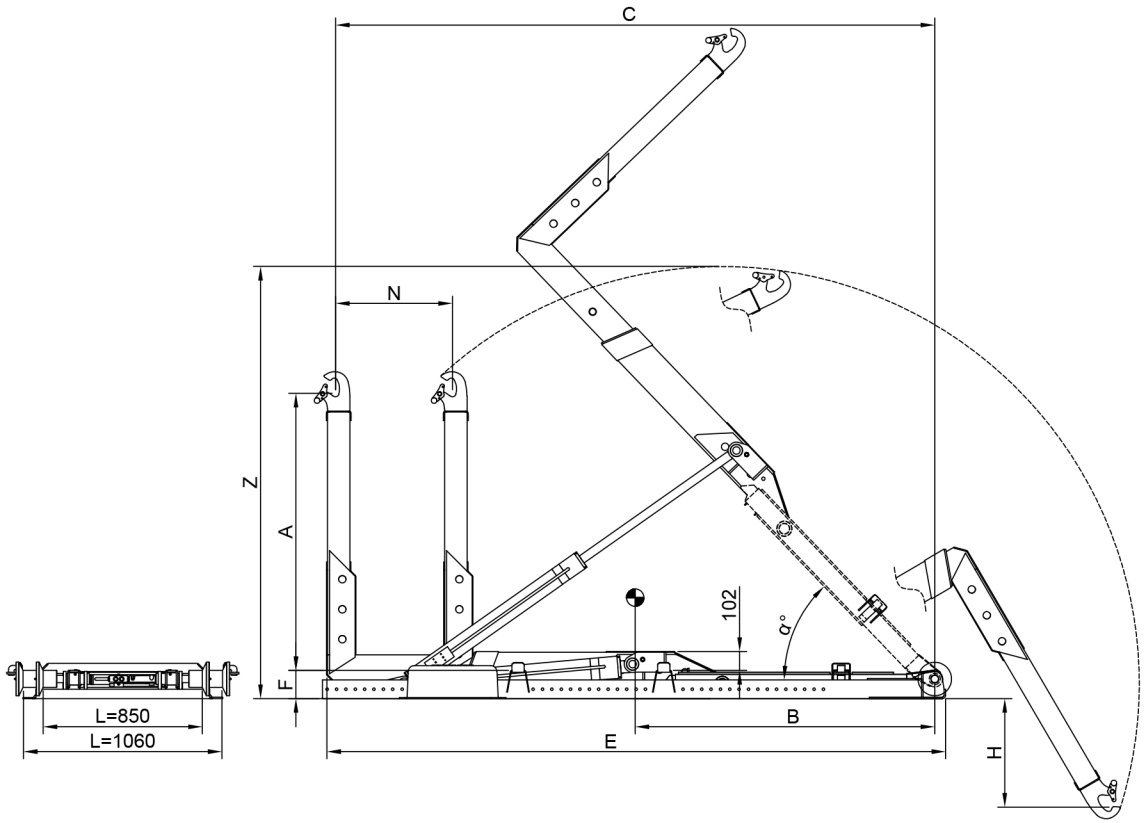

Modello	Capacità sollevamento	Peso	α	F	Pressione d'esercizio	Pompa	Volume serbatoio	B	A	C	E	H	N	L	Z	Lunghezza interna cassone	
	ton	kg		mm	bar	lt/min	lt	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	min	max
T4-2600	4	500	48°	150	270	30	30	1365	1425-1480-1570	2600	2772	-530	350	850-1060	1852	2400	3050
T4-2800	4	500	48°	150	300	30	30	1400	1425-1480-1570	2800	2972	-530	450	850-1060	1852	2500	3250
T4-3000	4	515	46°	150	290	30	30	1650	1425-1480-1570	3000	3172	-562	425	850-1060	1920	2750	3450
T4-3200	4	515	46°	150	290	30	30	1690	1425-1480-1570	3200	3372	-562	625	850-1060	1920	2750	3650

La TAM si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso.


T5

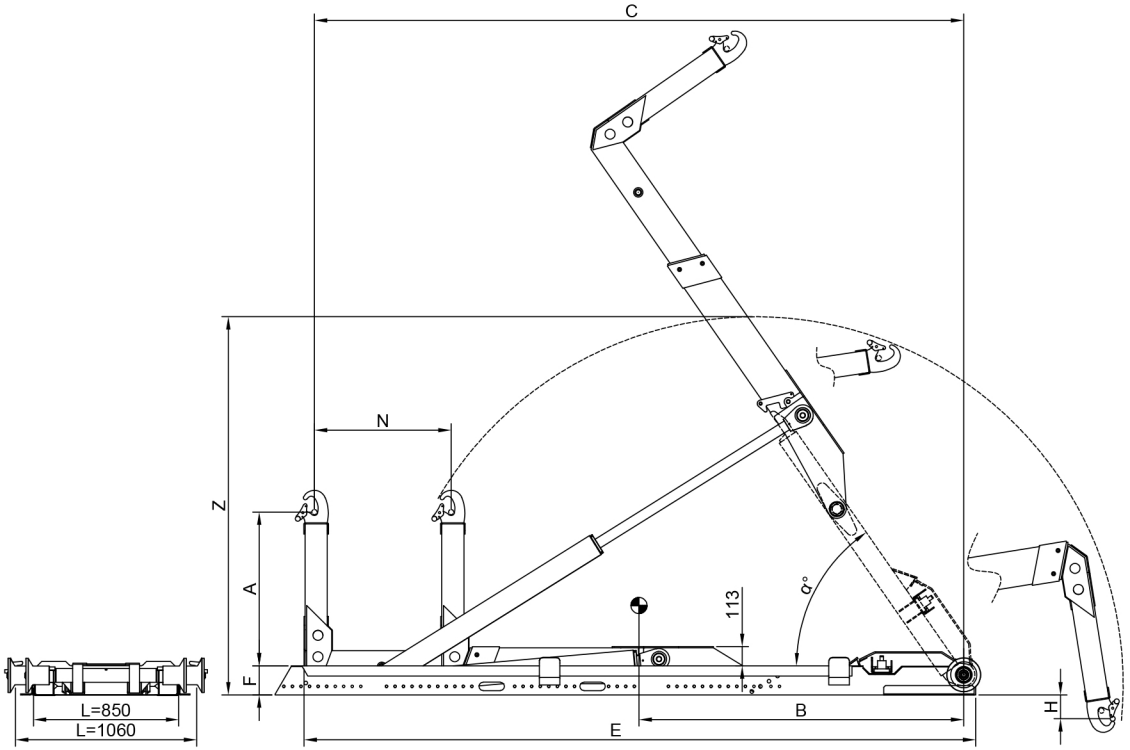

Modello	Capacità sollevamento	Peso	α	F	Pressione d'esercizio	Pompa	Volume serbatoio	B	A	C	E	H	N	L	Z	Lunghezza interna cassone	
	ton	kg		mm	bar	lt/min	lt	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	min	max
T5-3000	5	580	46°	150	250	40	30	1650	900	3000	3172	-110	425	850-1060	1932	2750	3450
T5-3200	5	580	46°	150	250	40	30	1690	900	3200	3372	-110	625	850-1060	1932	2750	3650
T5-3400	5	615	46°	150	260	40	30	1760	900	3400	3580	-180	625	850-1060	2022	2950	3850
T5-3600	5	970	54°	170	230	40	30	1980	900	3600	3783	-145	600	850-1060	2216	3150	4050
T5-3800	5	970	54°	170	230	40	30	2000	900	3800	3983	-145	800	850-1060	2216	3150	4250

La TAM si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso.


T5

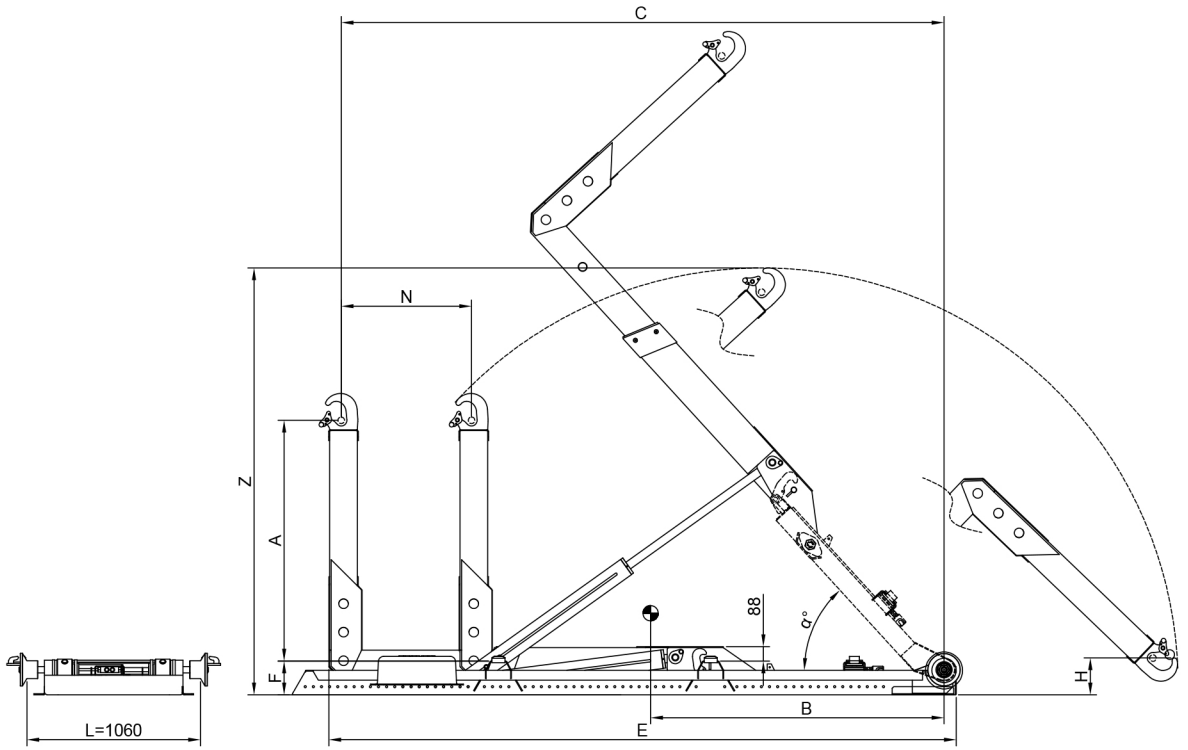

Modello	Capacità sollevamento	Peso	α	F	Pressione d'esercizio	Pompa	Volume serbatoio	B	A	C	E	H	N	L	Z	Lunghezza interna cassone	
	ton	kg		mm	bar	lt/min	lt	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	min	max
T5-3200	5	750	50°	210	190	40	30	1780	1430-1480-1570	3200	3402	180	500	1060	2551	2850	3650
T5-3400	5	750	50°	210	200	40	30	1810	1430-1480-1570	3400	3602	180	700	1060	2551	2850	3850
T5-3500	5	810	48°	210	190	40	30	1880	1430-1480-1570	3500	3702	180	600	1060	2620	3050	3950
T5-3700	5	810	48°	210	200	40	30	1915	1430-1480-1570	3700	3902	180	800	1060	2620	3050	4150
T5-4000	5	860	44°	210	190	40	30	2140	1430-1480-1570	4000	4202	100	600	1060	2791	3550	4450
T5-4200	5	860	44°	210	200	40	30	2190	1430-1480-1570	4200	4402	100	800	1060	2791	3550	4650

La TAM si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso.


T8

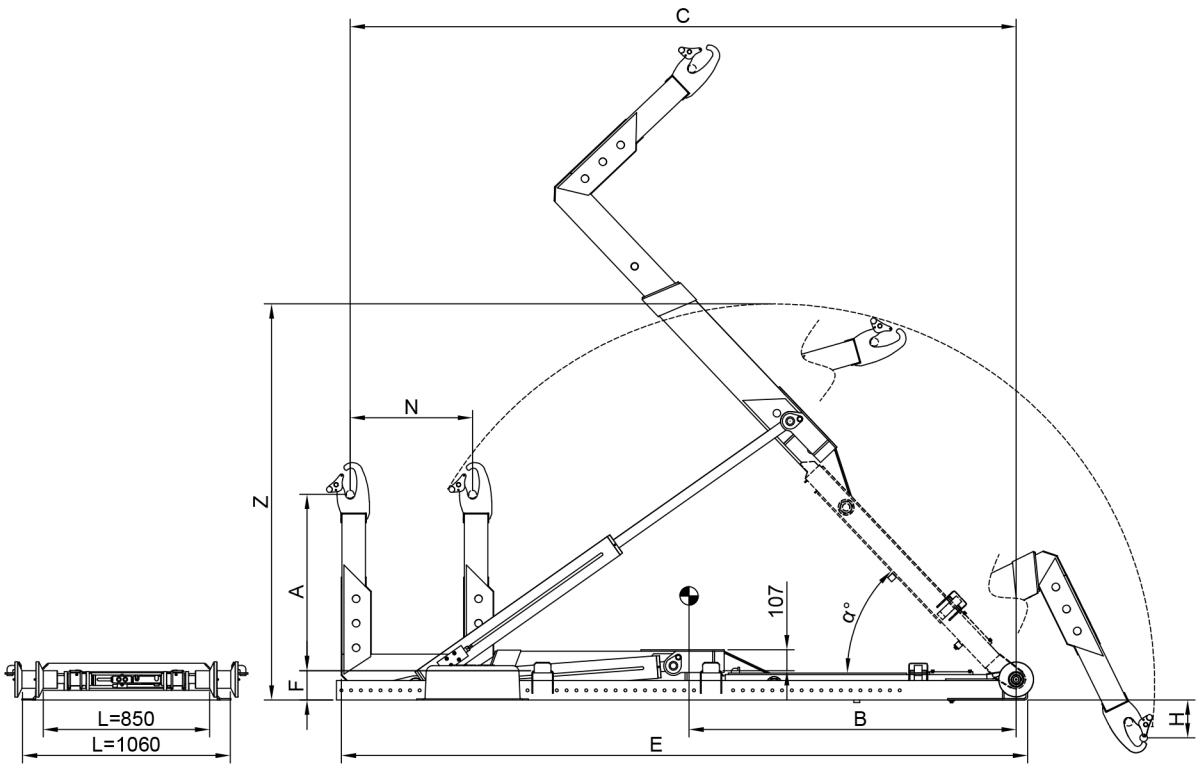

Modello	Capacità sollevamento	Peso	α	F	Pressione d'esercizio	Pompa	Volume serbatoio	B	A	C	E	H	N	L	Z	Lunghezza interna	
	ton	kg		mm	bar	lt/min	lt	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	min	max
T8-3600	8	1020	54°	170	320	40	70	1980	900	3600	3783	-145	600	850-1060	2216	3150	4050
T8-3800	8	1020	54°	170	320	40	70	2000	900	3800	3983	-145	800	850-1060	2216	3150	4250

La TAM si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso.


T8

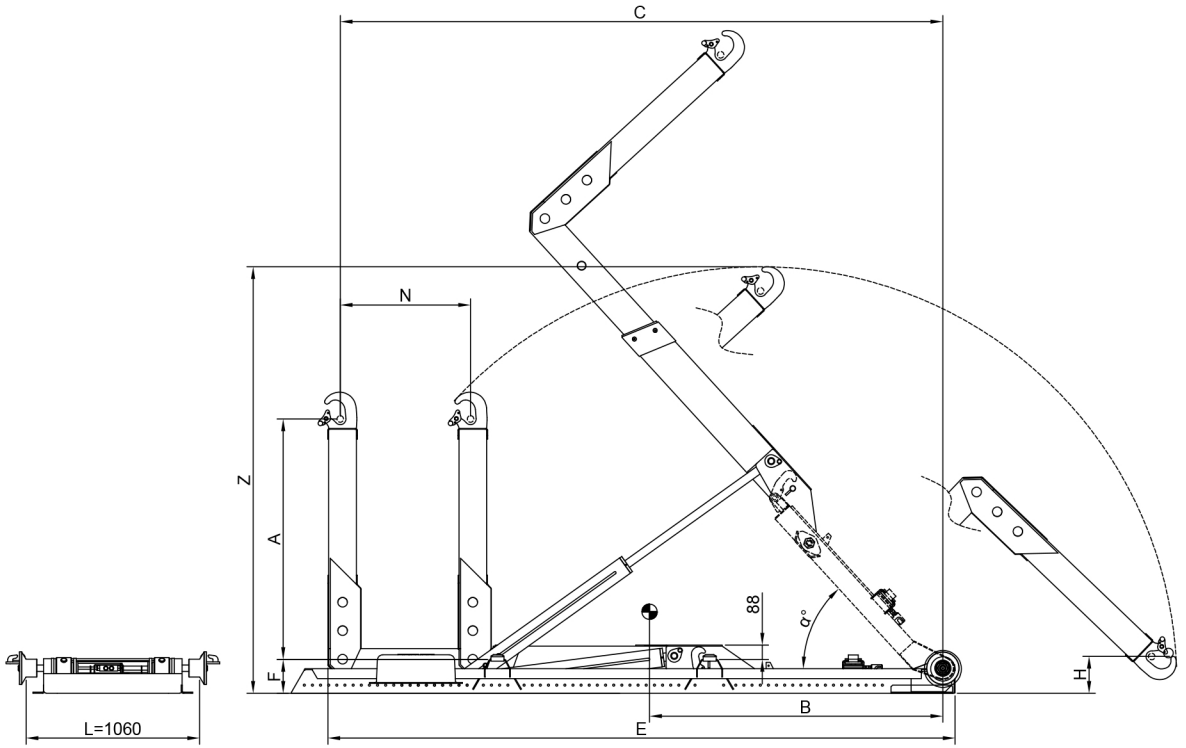

Modello	Capacità sollevamento	Peso	α	F	Pressione d'esercizio	Pompa	Volume serbatoio	B	A	C	E	H	N	L	Z	Lunghezza interna cassone	
	ton	kg		mm	bar	lt/min	lt	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	min	max
T8-3200	8	800	50°	150	260	30	70	1780	1430-1480-1570	3200	3402	180	500	1060	2551	2850	3650
T8-3400	8	800	50°	150	270	30	70	1810	1430-1480-1570	3400	3602	180	700	1060	2551	2850	3850
T8-3500	8	870	48°	150	270	30	70	1880	1430-1480-1570	3500	3702	180	600	1060	2620	3050	3950
T8-3700	8	870	48°	150	290	30	70	1915	1430-1480-1570	3700	3902	180	800	1060	2620	3050	4150
T8-4000	8	920	44°	150	270	30	70	2140	1430-1480-1570	4000	4202	100	600	1060	2791	3550	4450
T8-4200	8	920	44°	150	290	30	70	2190	1430-1480-1570	4200	4402	100	800	1060	2791	3550	4650

La TAM si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso.

T12

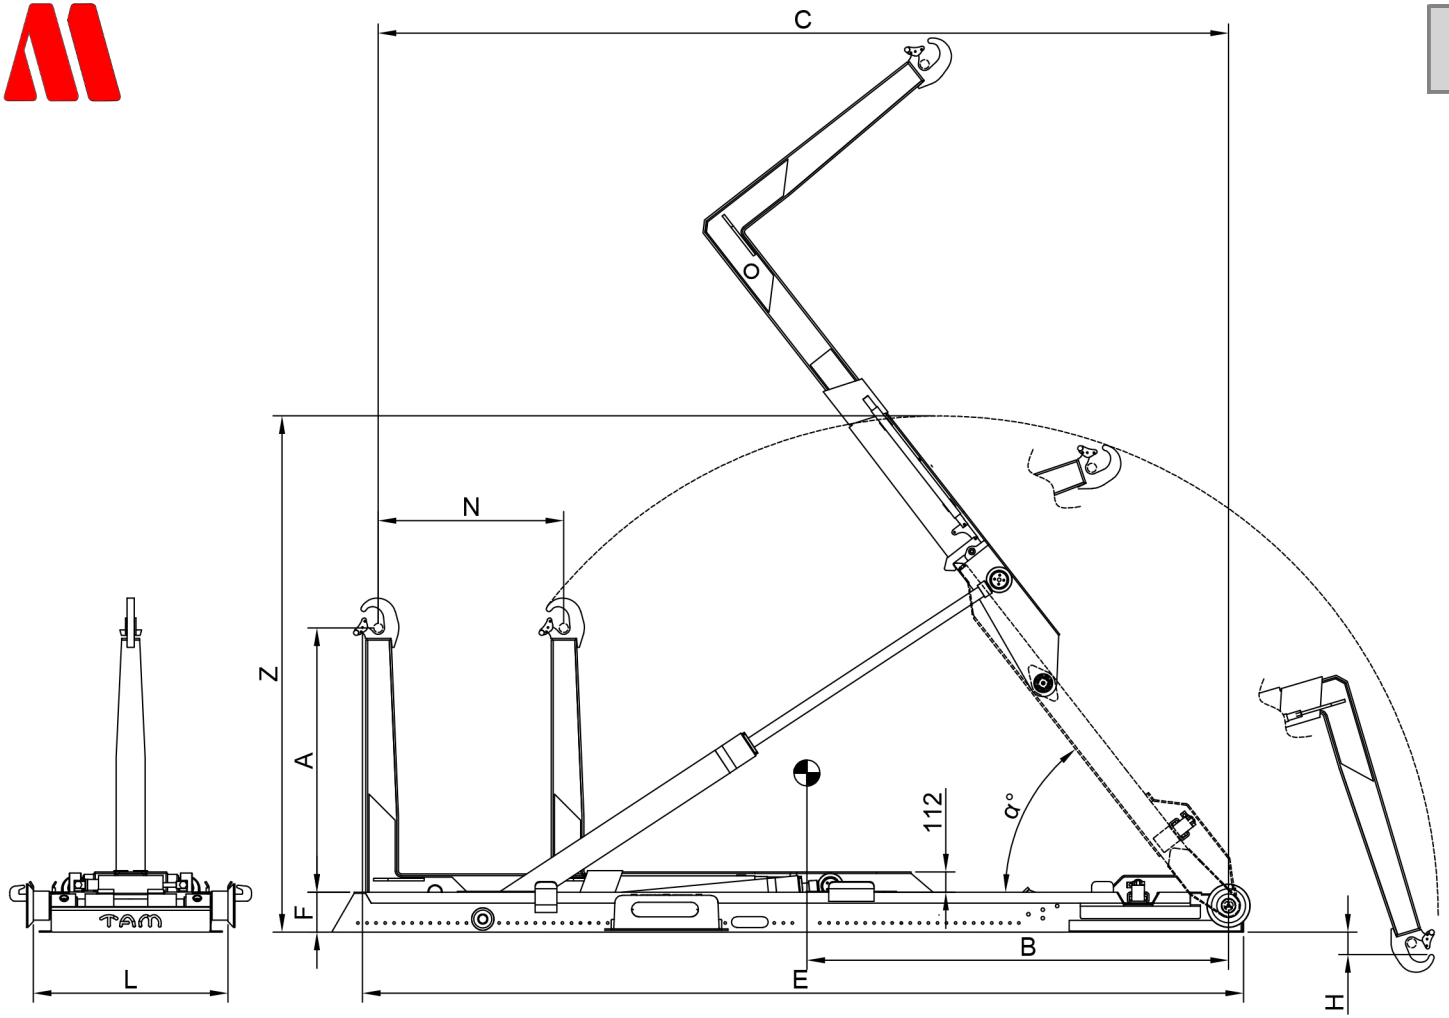


Modello	Capacità sollevamento	Peso	α	F	Pressione d'esercizio	Pompa	Volume serbatoio	B	A	C	E	H	N	L	Z	Lunghezza interna cassone	
	ton	kg		mm	bar	lt/min	lt	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	min	max
T12-3500	12	1340	53°	225	340	40	70	2080	1430-1480-1570	3500	3715	-100	500	1060	2623	3200	4100
T12-3700	12	1340	53°	225	340	40	70	2110	1430-1480-1570	3700	3915	-100	700	1060	2623	3200	4300
T12-4000	12	1430	53°	225	350	40	70	2150	1430-1480-1570	4000	4234	-150	775	1060	2747	3100	4600
T12-4200	12	1430	53°	225	350	40	70	2175	1430-1480-1570	4200	4434	-150	975	1060	2747	3100	4800
T12-4500	12	1510	52°	225	350	40	70	2420	1430-1480-1570	4500	4680	-140	825	1060	2853	4150	5100
T12-4700	12	1510	52°	225	350	40	70	2450	1430-1480-1570	4700	4880	-140	1025	1060	2853	4150	5300

La TAM si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso.

T12SN


SNODATA

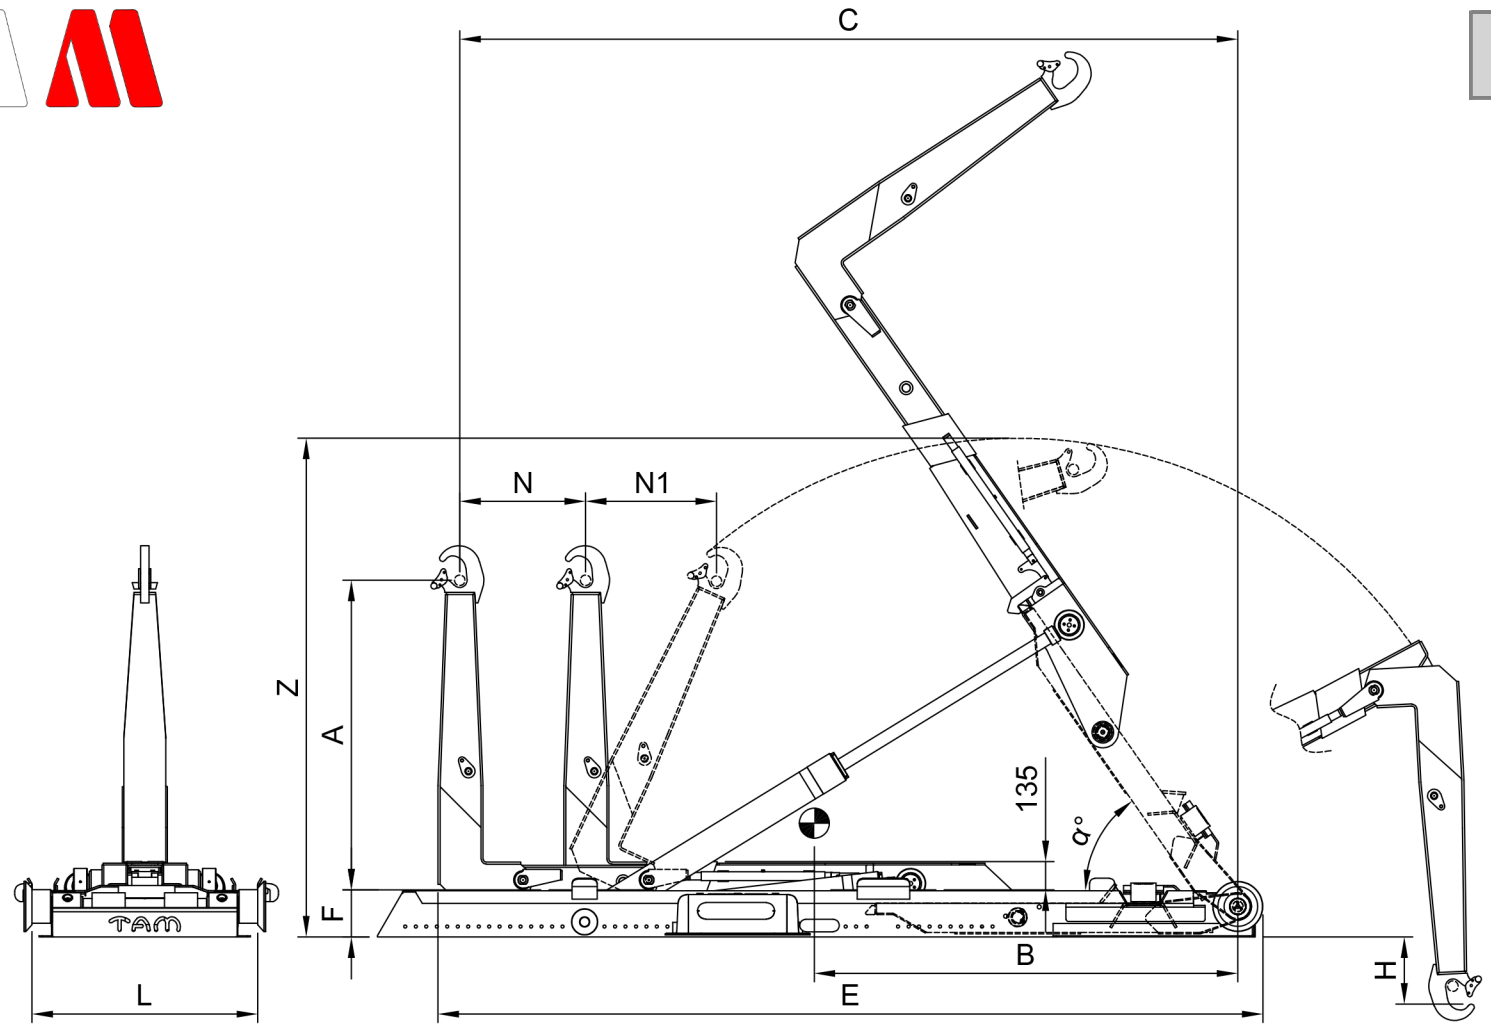

Modello	Capacità sollevamento	Peso	α	F	Pressione d'esercizio	Pompa	Volume serbatoio	B	A	C	E	H	N	N1	L	Z	Lunghezza interna cassone	
	ton	kg		mm	bar	lt/min	lt	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	min	max
T12SN-3500	12	1470	55°	225	320	40	70	1990	1430-1480-1570	3500	3697	-323	400	625	1060	2380	2700	4100
T12SN-3700	12	1470	55°	225	320	40	70	2020	1430-1480-1570	3700	3897	-323	600	625	1060	2380	2700	4300

La TAM si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso.

T16

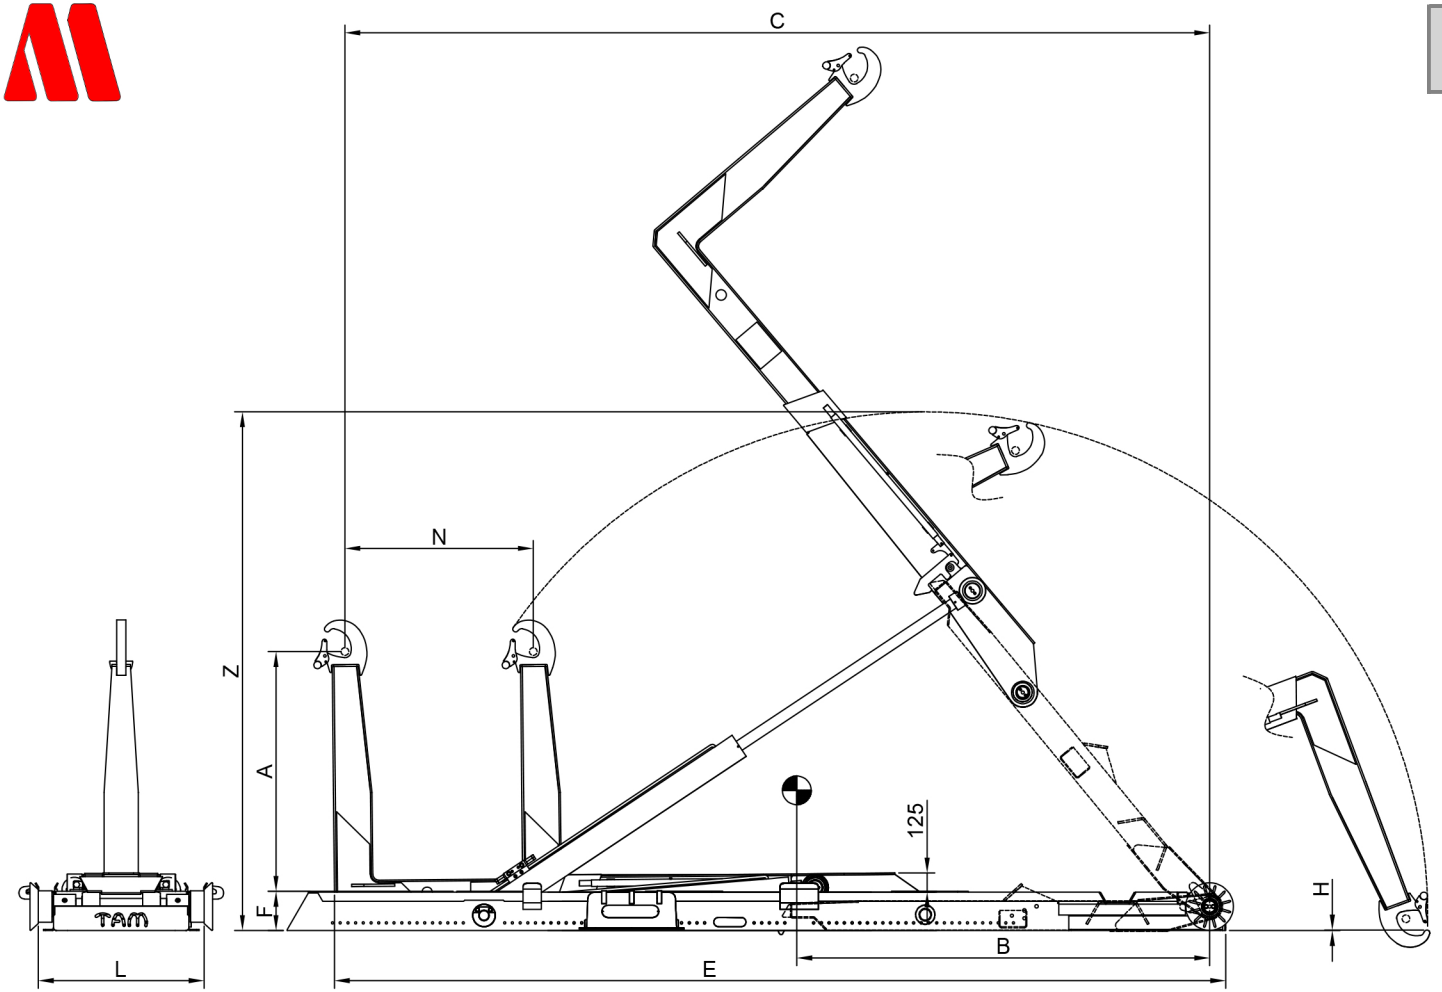


Modello	Capacità sollevamento	Peso	α	F	Pressione d'esercizio	Pompa	Volume serbatoio	B	A	C	E	H	N	L	Lunghezza interna cassone	
	ton	kg		mm	bar	lt/min	lt	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	min	max
T16-4200	16	2000	55°	265	310	60	150	2850	1430-1480-1570	4200	4460	-70	825	1060	3600	4800
T16-4400	16	2000	55°	265	310	60	150	2890	1430-1480-1570	4400	4660	-70	1025	1060	3600	5000
T16-4700	16	2145	55°	265	310	60	150	2930	1430-1480-1570	4700	4945	-30	825	1060	4100	5300
T16-4900	16	2145	55°	265	310	60	150	2970	1430-1480-1570	4900	5145	-30	1025	1060	4100	5500
T16-5000	16	2290	51°	265	330	60	150	2640	1430-1480-1570	5000	5267	-10	825	1060	4400	5600
T16-5200	16	2290	51°	265	330	60	150	2680	1430-1480-1570	5200	5467	-10	1025	1060	4400	5800
T16-5400	16	2310	51°	265	330	60	150	2800	1430-1480-1570	5400	5667	50	1025	1060	4600	6000
T16-5600	16	2310	51°	265	330	60	150	2840	1430-1480-1570	5600	5867	50	1225	1060	4600	6200

La TAM si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso.

T16SN


SNODATA

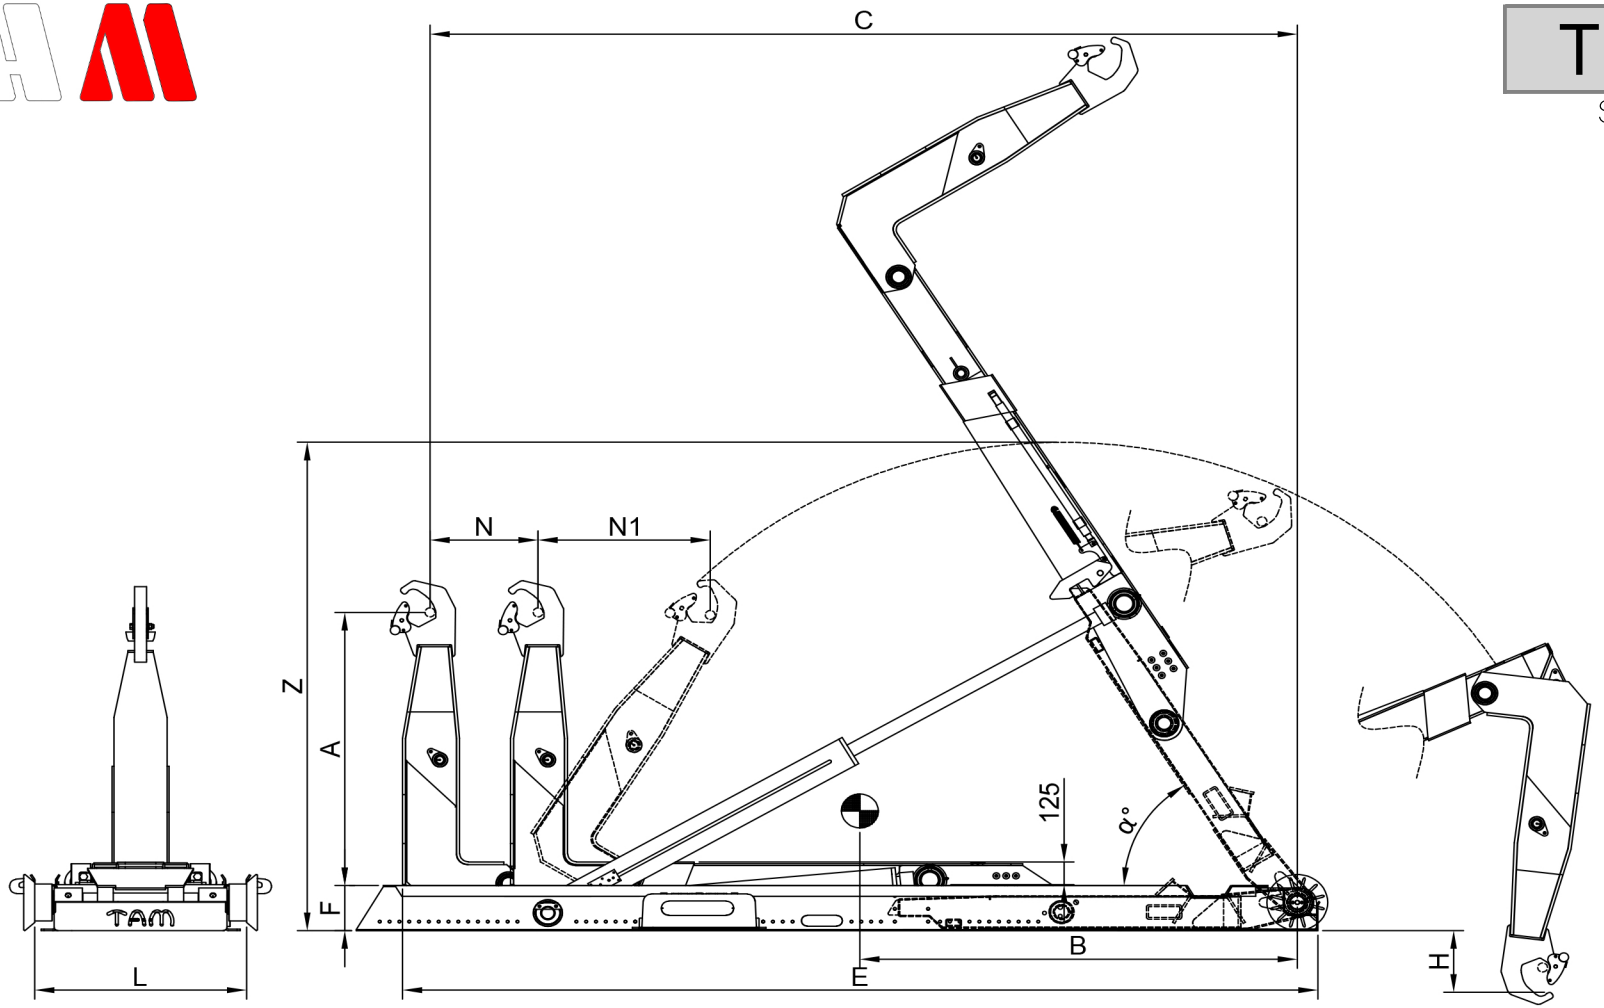

Modello	Capacità sollevamento	Peso	α	F	Pressione d'esercizio	Pompa	Volume serbatoio	B	A	C	E	H	N	N1	L	Z	Lunghezza interna	
	ton	kg		mm	bar	lt/min	lt	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	min	max
T16SN-4200	16	2350	57°	255	310	60	150	2360	1430-1480-1570	4200	4500	-315	575	825	1060	3038	3000	4800
T16SN-4400	16	2350	57°	255	310	60	150	2380	1430-1480-1570	4400	4700	-315	775	825	1060	3038	3000	5000
T16SN-4500	16	2380	62°	255	330	60	150	2720	1430-1480-1570	4500	4800	-520	575	825	1060	3230	3300	5100
T16SN-4700	16	2380	62°	255	330	60	150	2750	1430-1480-1570	4700	5000	-520	775	825	1060	3230	3300	5300
T16SN-5000	16	2680	56°	255	340	60	150	2800	1430-1480-1570	5000	5285	-225	625	825	1060	3391	3800	5600
T16SN-5200	16	2680	56°	255	340	60	150	2820	1430-1480-1570	5200	5485	-225	825	825	1060	3391	3800	5800
T16SN-5400	16	2680	56°	255	340	60	150	2850	1430-1480-1570	5400	5685	-225	1025	825	1060	3376	3800	6000

La TAM si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso.

T20

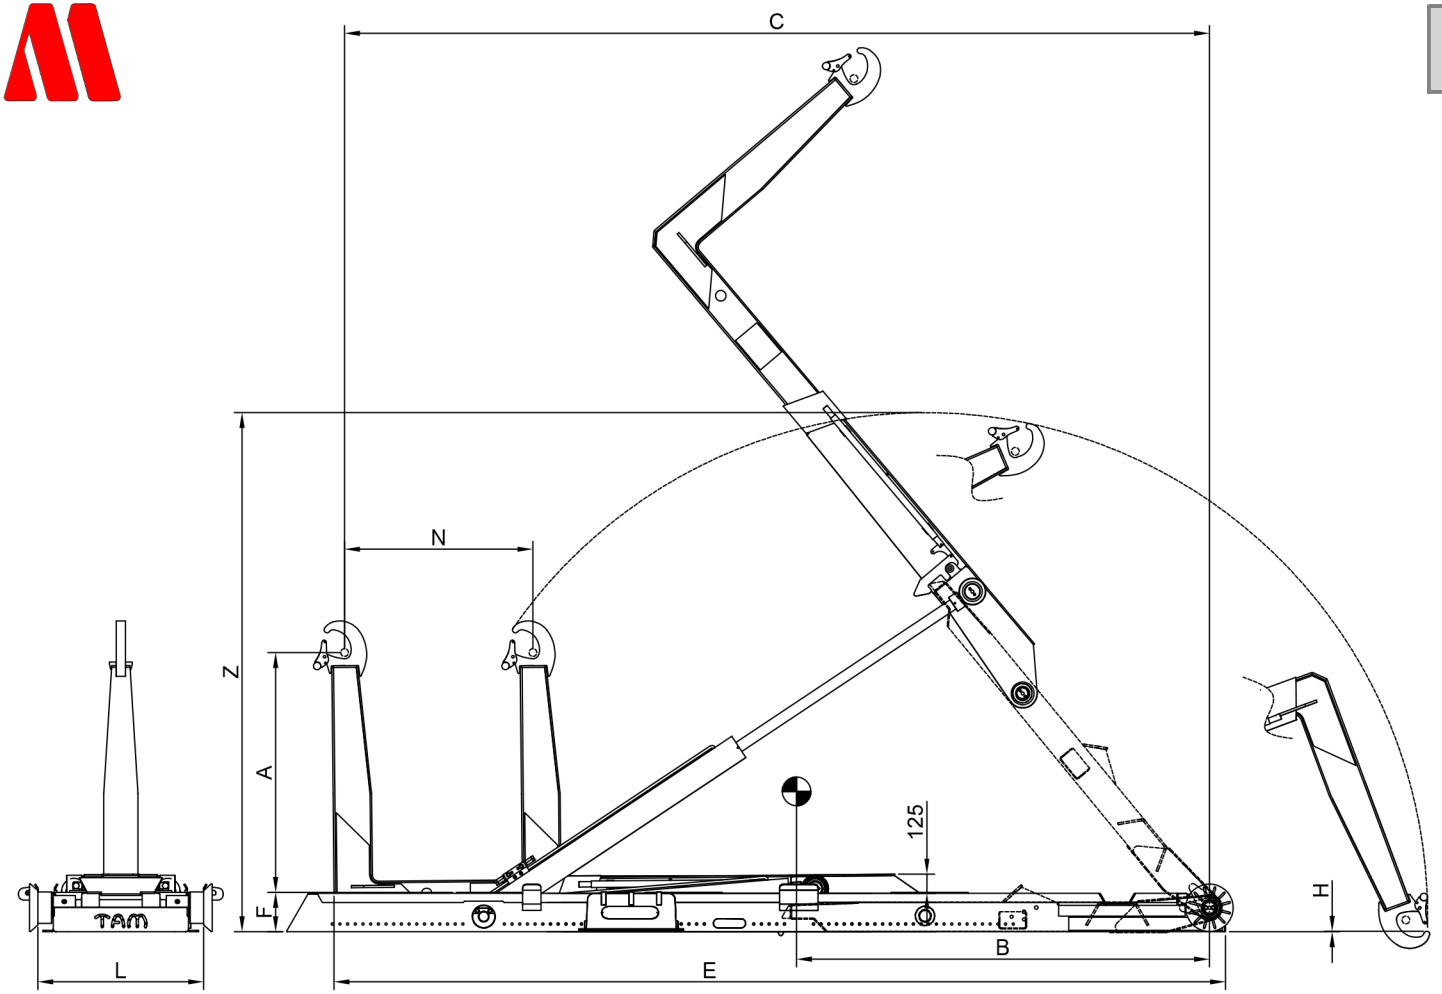


Modello	Capacità sollevamento	Peso	α	F	Pressione d'esercizio	Pompa	Volume serbatoio	B	A	C	E	H	N	L	Z	Lunghezza interna cassone	
	ton	kg		mm	bar	lt/min	lt	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	min	max
T20-4500	20	2450	51°	265	340	60	150	2570	1430-1480-1570	4500	4767	-100	825	1060	3064	3900	5100
T20-4700	20	2450	51°	265	340	60	150	2600	1430-1480-1570	4700	4967	-100	1025	1060	3064	3900	5300
T20-5000	20	2615	51°	265	340	60	150	2850	1430-1480-1570	5000	5268	-60	825	1060	3271	4400	5600
T20-5200	20	2615	51°	265	340	60	150	2880	1430-1480-1570	5200	5468	-60	1025	1060	3271	4400	5800
T20-5400	20	2635	51°	265	340	60	150	2900	1430-1480-1570	5400	5668	0	1025	1060	3387	4600	6000
T20-5600	20	2635	51°	265	340	60	150	2940	1430-1480-1570	5600	5868	0	1225	1060	3387	4600	6200
T20-5800	20	2850	52°	265	350	60	150	3220	1430-1480-1570	5800	6075	40	925	1060	3468	5100	6400
T20-6000	20	2850	52°	265	350	60	150	3280	1430-1480-1570	6000	6275	40	1125	1060	3468	5100	6600
T20-6200	20	2850	52°	265	350	60	150	3320	1430-1480-1570	6200	6475	40	1325	1060	3468	5100	6800
T20-6400	20	2900	52°	265	350	60	150	3380	1430-1480-1570	6400	6675	65	1325	1060	3674	5300	7000
T20-6600	20	2900	52°	265	350	60	150	3420	1430-1480-1570	6600	6875	65	1525	1060	3674	5300	7200

La TAM si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso.

T20SN


SNODATA

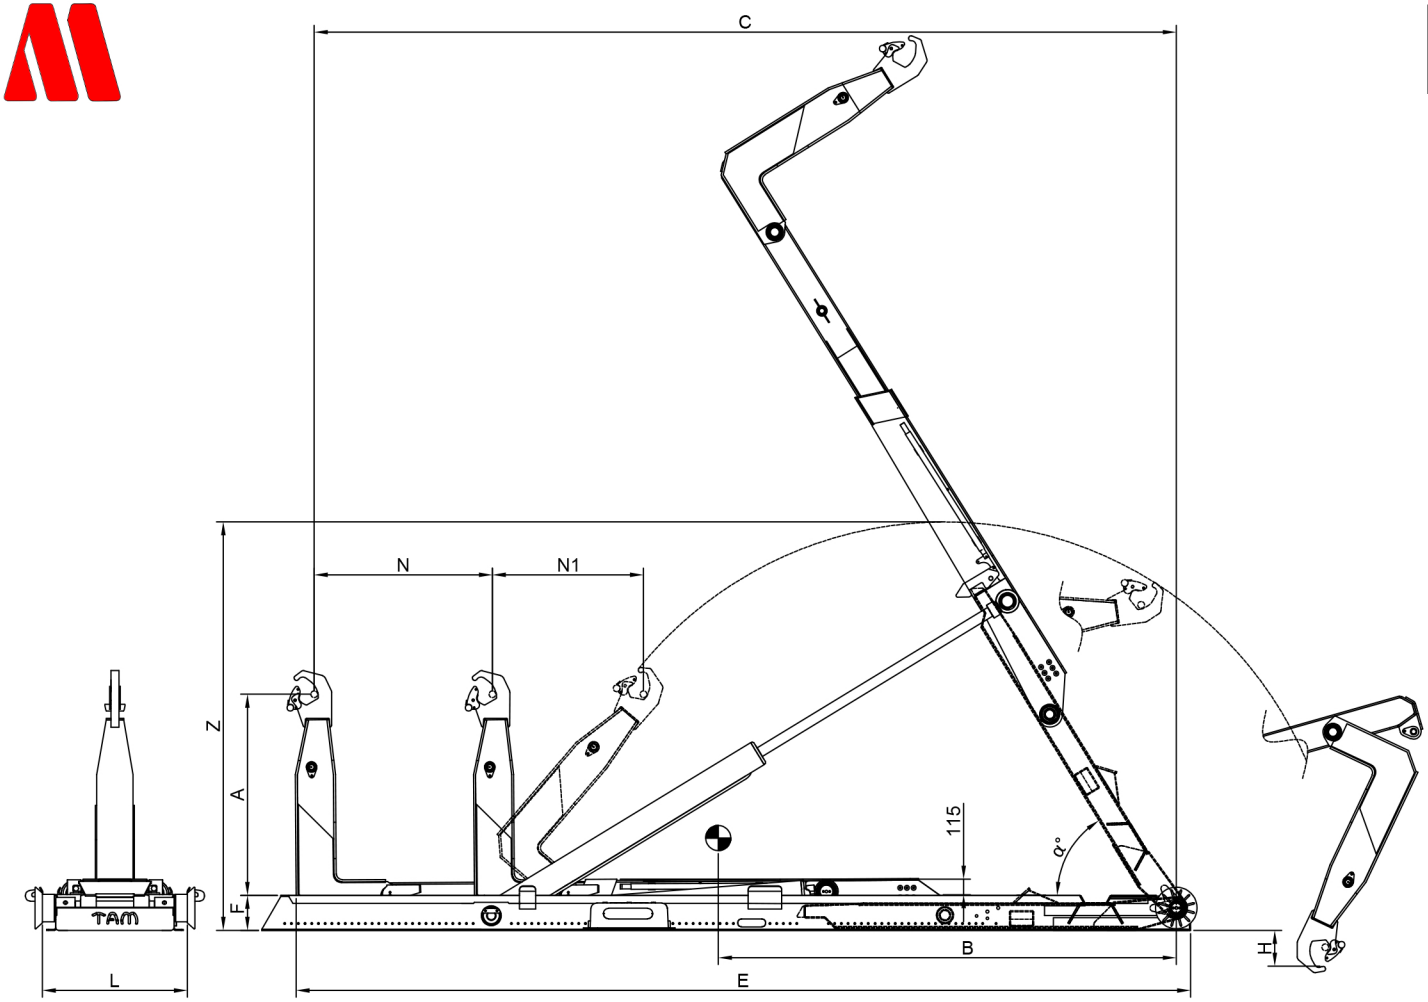

Modello	Capacità sollevamento	Peso	α	F	Pressione d'esercizio	Pompa	Volume serbatoio	B	A	C	E	H	N	N1	L	Z	Lunghezza interna cassone	
	ton	kg		mm	bar	lt/min	lt	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	min	max
T20SN-4500	20	2560	63°	265	330	60	150	2750	1430-1480-1570	4500	4800	-570	575	825	1060	3706	3300	5100
T20SN-4700	20	2560	63°	265	330	60	150	2780	1430-1480-1570	4700	5000	-570	775	825	1060	3706	3300	5300
T20SN-5000	20	2850	57°	265	340	60	150	2820	1430-1480-1570	5000	5285	-280	625	825	1060	3706	3800	5600
T20SN-5200	20	2850	57°	265	340	60	150	2850	1430-1480-1570	5200	5485	-280	825	825	1060	3706	3800	5800
T20SN-5400	20	2850	57°	265	340	60	150	2880	1430-1480-1570	5400	5686	-280	1025	825	1060	4007	3800	6000
T20SN-5600	20	2860	57°	265	340	60	150	2900	1430-1480-1570	5600	5885	-280	1225	825	1060	4007	3800	6200
T20SN-6000	20	2910	58°	265	350	60	150	3250	1430-1480-1570	6000	6285	-235	1025	1090	1060	4007	4100	6600
T20SN-6200	20	2910	58°	265	350	60	150	3300	1430-1480-1570	6200	6485	-235	1225	1090	1060	4007	4100	6800
T20SN-6400	20	3000	58°	265	350	60	150	3320	1430-1480-1570	6400	6685	-267	1325	1090	1060	4051	4100	7000

La TAM si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso.

T26

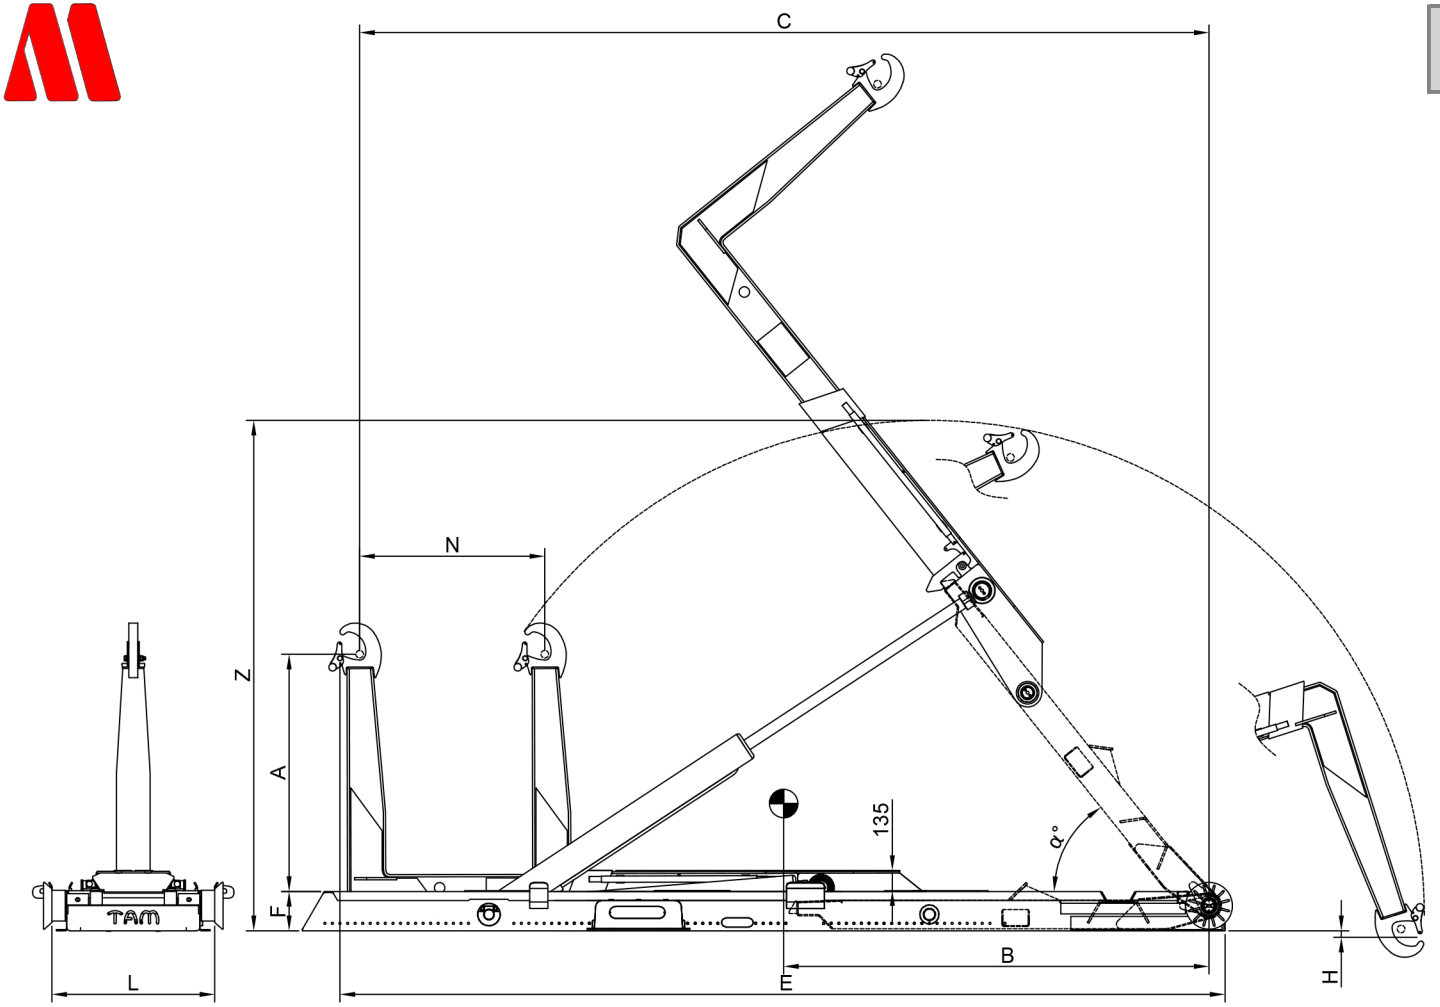


Modello	Capacità sollevamento	Peso	α	F	Pressione d'esercizio	Pompa	Volume serbatoio	B	A	C	E	H	N	L	Z	Lunghezza interna cassone	
	ton	kg		mm	bar	lt/min	lt	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	min	max
T26-5000	26	2630	52°	265	340	60	150	2850	1430-1480-1570	5000	5268	-50	825	1060	3216	4400	5600
T26-5200	26	2630	52°	265	340	60	150	2890	1430-1480-1570	5200	5468	-50	1025	1060	3216	4400	5800
T26-5400	26	2640	52°	265	340	60	150	2930	1430-1480-1570	5400	5668	0	1025	1060	3377	4600	6000
T26-5600	26	2640	52°	265	340	60	150	2970	1430-1480-1570	5600	5868	0	1225	1060	3377	4600	6200
T26-5800	26	2920	53°	265	350	60	150	3260	1430-1480-1570	5800	6084	190	925	1060	3546	5100	6400
T26-6000	26	2920	53°	265	350	60	150	3280	1430-1480-1570	6000	6284	190	1125	1060	3546	5100	6600
T26-6200	26	2920	53°	265	350	60	150	3320	1430-1480-1570	6200	6484	190	1325	1060	3546	5100	6800
T26-6400	26	2970	53°	265	350	60	150	3450	1430-1480-1570	6400	6684	240	1325	1060	3715	5300	7000
T26-6600	26	2970	53°	265	350	60	150	3490	1430-1480-1570	6600	6884	240	1525	1060	3715	5300	7200
T26-6800	26	3770	50°	265	360	80	150	3710	1430-1480-1570	6800	7115	200	1125	1060	3800	5900	7400
T26-7000	26	3770	50°	265	360	80	150	3740	1430-1480-1570	7000	7315	200	1325	1060	3800	5900	7600
T26-7200	26	3770	50°	265	360	80	150	3770	1430-1480-1570	7200	7515	200	1525	1060	3800	5900	7800

La TAM si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso.

T26SN


SNODATA

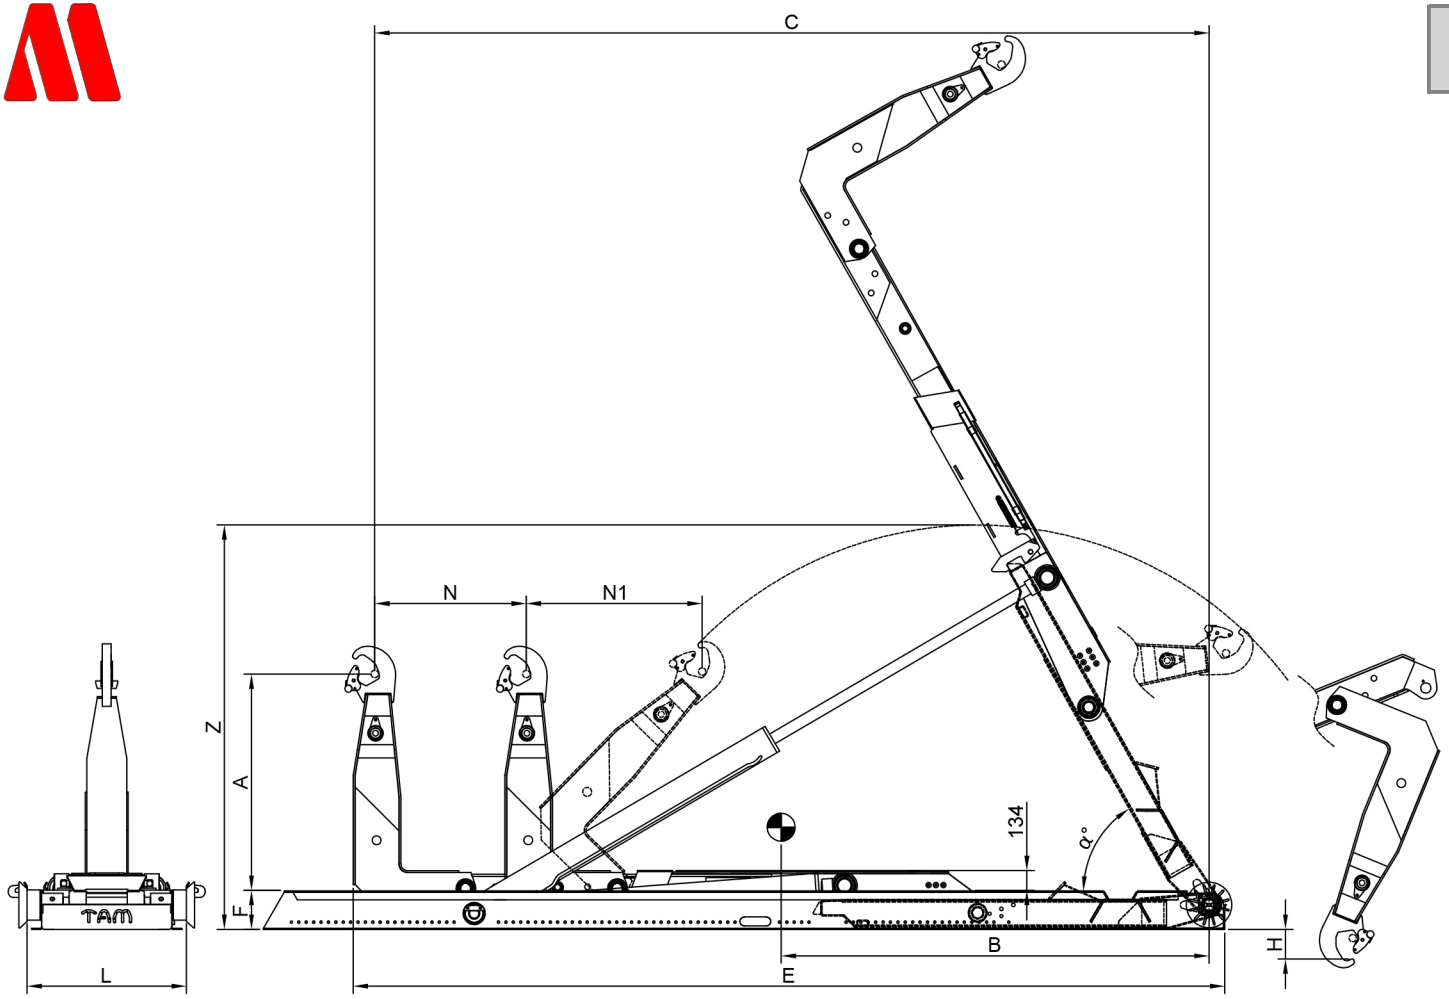

Modello	Capacità sollevamento	Peso	α	F	Pressione d'esercizio	Pompa	Volume serbatoio	B	A	C	E	H	N	N1	L	Z	Lunghezza interna cassone	
	ton	kg		mm	bar	lt/min	lt	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	min	max
T26SN-5000	26	3150	53°	265	340	60	150	3030	1430-1480-1570	5000	5330	230	425	1180	1060	3768	3600	5600
T26SN-5200	26	3150	53°	265	340	60	150	3350	1430-1480-1570	5200	5530	230	625	1180	1060	3768	3600	5800
T26SN-5400	26	3200	60°	265	340	60	150	3190	1430-1480-1570	5400	5710	-205	825	1180	1060	3768	3600	6000
T26SN-5600	26	3200	60°	265	340	60	150	3200	1430-1480-1570	5600	5910	-205	1025	1180	1060	3768	3600	6200
T26SN-5800	26	3200	60°	265	340	60	150	3260	1430-1480-1570	5800	6110	-205	1225	1180	1060	3768	3600	6400
T26SN-6000	26	3300	58°	265	350	60	150	3385	1430-1480-1570	6000	6260	-60	1025	1180	1060	3948	4000	6600
T26SN-6200	26	3300	58°	265	350	60	150	3425	1430-1480-1570	6200	6460	-60	1225	1180	1060	3948	4000	6800
T26SN-6400	26	3350	58°	265	350	60	150	3460	1430-1480-1570	6400	6660	50	1125	1180	1060	4033	4300	7000
T26SN-6600	26	3350	58°	265	350	60	150	3480	1430-1480-1570	6600	6860	50	1325	1180	1060	4033	4300	7200

La TAM si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso.

T40

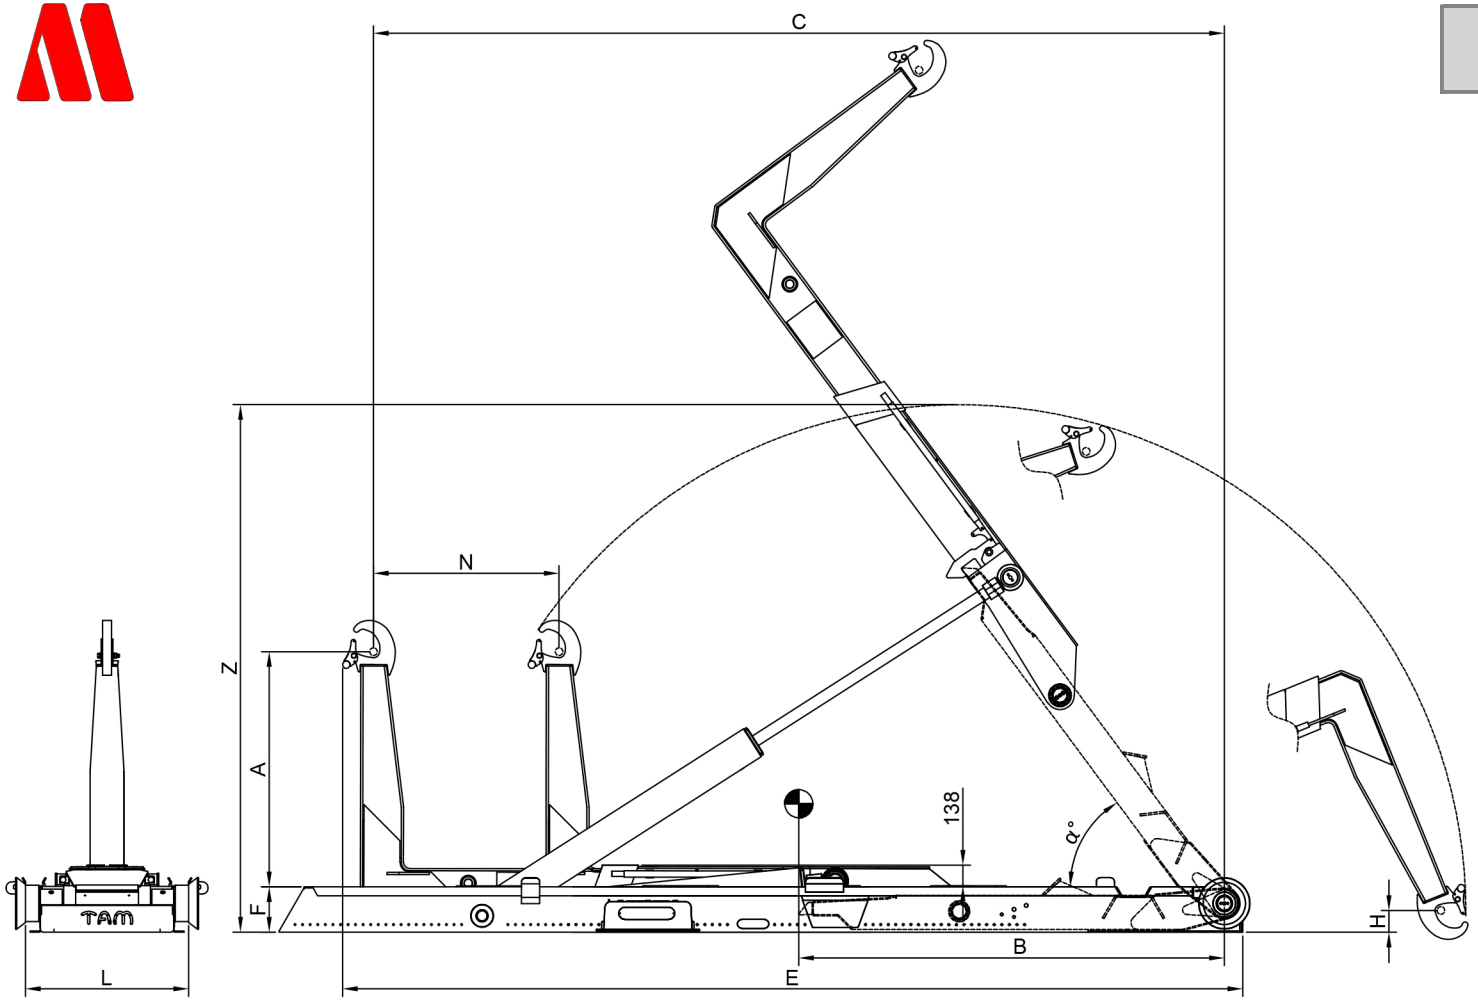


Modello	Capacità sollevamento	Peso	α	F	Pressione d'esercizio	Pompa	Volume serbatoio	B	A	C	E	H	N	L	Z	Lunghezza interna cassone	
	ton	kg		mm	bar	lt/min	lt	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	min	max
T40-5000	33	3100	53°	305	330	80	150	2850	1430-1480-1570	5000	5300	140	825	1060	3378	4400	5600
T40-5200	33	3100	53°	305	330	80	150	2880	1430-1480-1570	5200	5500	140	1025	1060	3378	4400	5800
T40-5400	33	3150	53°	305	330	80	150	2910	1430-1480-1570	5400	5700	220	1025	1060	3483	4600	6000
T40-5600	33	3150	53°	305	330	80	150	2980	1430-1480-1570	5600	5900	220	1225	1060	3483	4600	6200
T40-5800	33	3360	54°	305	360	80	150	3320	1430-1480-1570	5800	6145	150	925	1060	3566	5100	6400
T40-6000	33	3360	54°	305	360	80	150	3360	1430-1480-1570	6000	6345	150	1125	1060	3566	5100	6600
T40-6200	33	3360	54°	305	360	80	150	3380	1430-1480-1570	6200	6545	150	1325	1060	3566	5100	6800
T40-6400	33	3450	54°	305	360	80	150	3420	1430-1480-1570	6400	6745	170	1325	1060	3734	5300	7000
T40-6600	33	3450	54°	305	360	80	150	3450	1430-1480-1570	6600	6945	170	1525	1060	3734	5300	7200

La TAM si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso.

T40SN

SNODATA

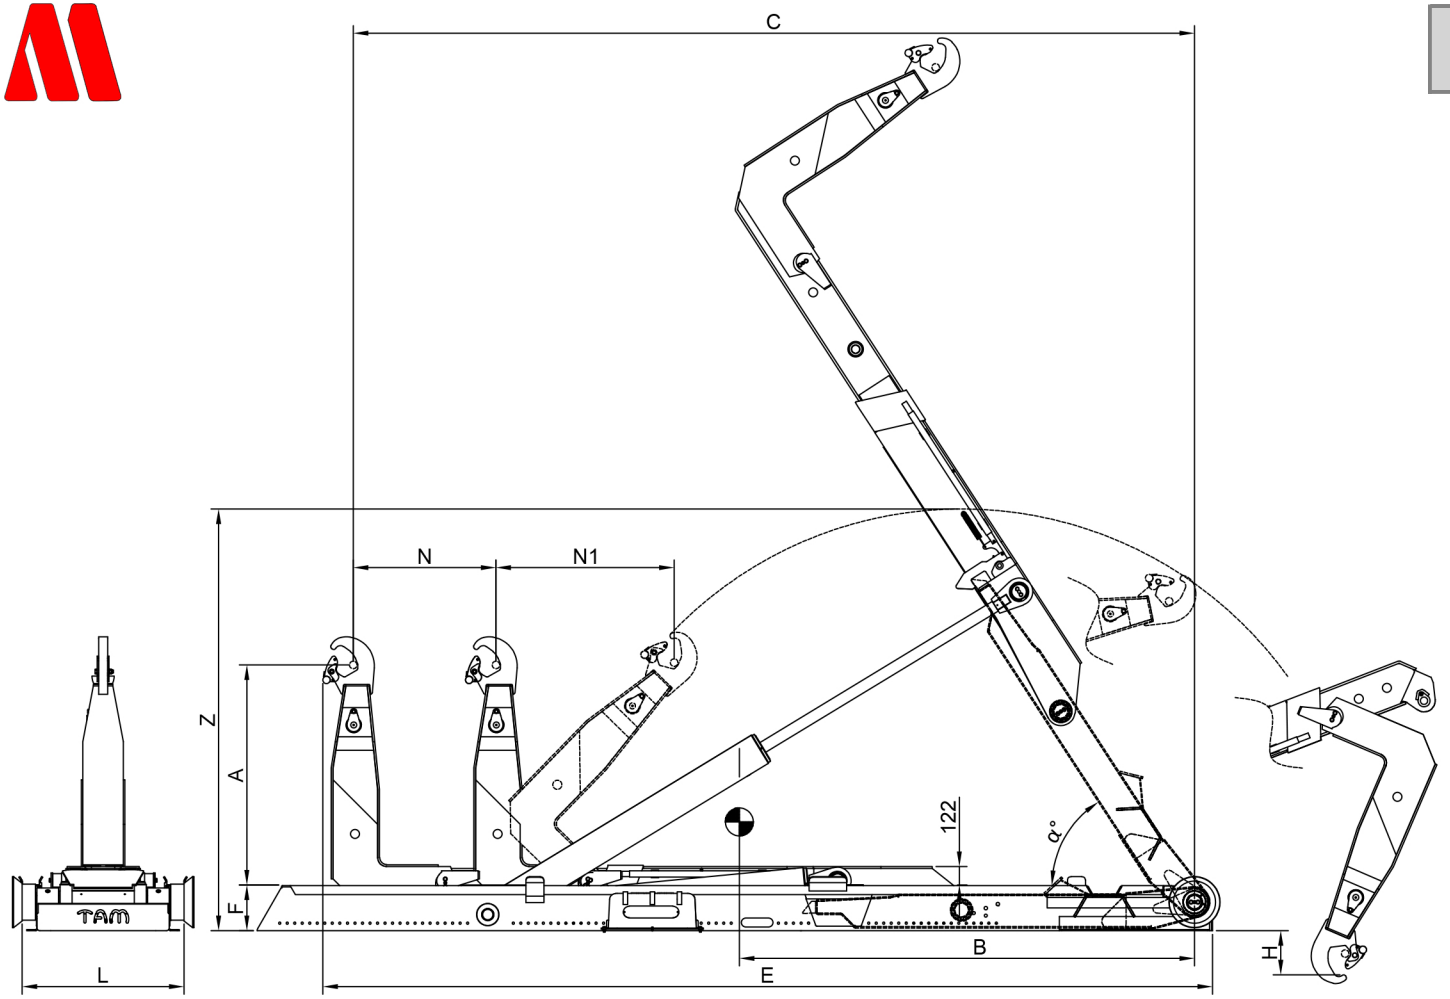

Modello	Capacità sollevamento	Peso	α	F	Pressione d'esercizio	Pompa	Volume serbatoio	B	A	C	E	H	N	N1	L	Z	Lunghezza interna cassone	
	ton	kg		mm	bar	lt/min	lt	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	min	max
T40SN-5400	33	3750	57°	305	360	80	150	2950	1430-1480-1570	5400	5720	-290	750	1180	1060	3935	3700	6000
T40SN-5600	33	3750	57°	305	360	80	150	2970	1430-1480-1570	5600	5920	-290	950	1180	1060	3935	3700	6200
T40SN-6000	33	3800	54°	305	360	80	150	3280	1430-1480-1570	6000	6320	-120	925	1180	1060	4102	4100	6600
T40SN-6200	33	3800	54°	305	360	80	150	3400	1430-1480-1570	6200	6520	-120	1125	1180	1060	4102	4100	6800
T40SN-6400	33	3860	54°	305	360	80	150	3480	1430-1480-1570	6400	6720	-80	1225	1180	1060	4189	4200	7000
T40SN-6600	33	3860	54°	305	360	80	150	3570	1430-1480-1570	6600	6920	-80	1425	1180	1060	4189	4200	7200

La TAM si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso.